

HONDA

SCHNEEFRÄSEN



ENGINEERING FOR *Life*

NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN ENGINEERING FOR *Life*

Das ist unser neuestes Sortiment an innovativen und modernen Schneefräsen, mit denen das Schneeräumen so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich erfolgt.



INHALT

03	WIE MAN EINE SCHNEEFRÄSER AUSWÄHLT
05	TECHNIK
06	FUNKTIONEN
09	6ER-SERIE
10	7ER-SERIE
11	9ER-SERIE
12	13ER-SERIE
13	PROFIFRÄSE
15	HYBRIDE MERKMALE & TECHNOLOGIEN
19	HYBRID-SERIE
21	TECHNISCHE DATEN
23	ZUBEHÖR
25	HONDA WELT - POWER PRODUCTS



09 **6ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

3 MODELLE



10 **7ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

4 MODELLE



11 **9ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

4 MODELLE



12 **13ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

2 MODELLE



13 **PROFIFRÄSE**

ZWEISTUFIG

1 MODELL



19 **HYBRID**

ZWEISTUFIG

3 MODELLE

DIE RICHTIGE WAHL DER SCHNEEFRÄSE

Wir haben eine Reihe von Schneefräsen entwickelt, die in vielen unterschiedlichen Umgebungen und unter extremen Wetterbedingungen funktionieren. Damit Sie die für Sie perfekte Schneefräse finden, haben wir diese Kurzanleitung für Sie zusammengestellt.

	6ER-SERIE	7ER-SERIE	9ER-SERIE
SCHNEEREGION			
	MIT MITTLEREM SCHNEEFALL	MIT STARKEM SCHNEEFALL	STARKER SCHNEEFALL
RÄUMUNGSFLÄCHE	 KLEINE FLÄCHE	 MITTELGROSSE FLÄCHE	 GROSSE FLÄCHE
EINSATZ	Perfekt für schmale Wege oder Zufahrten, bei mäßigem Schneefall	Konzipiert für Wege und Zufahrten, bei mäßigem Schneefall	Geeignet für große Plätze, wie zum Beispiel Zufahrten oder große Parkflächen, bei häufigem Schneefall
MODELLEIGENSCHAFTEN	Geringes Gewicht, wendig und einfach in der Handhabung	Effizient mit hohem Komfort (Hydrostatantrieb, Lenkkupplung, elektrischer Starter)	Sehr effizient mit hohem Komfort (Hydrostatantrieb, Lenkkupplung, elektrischer Starter)



13ER-SERIE



STARKER BIS EXTREMER SCHNEEFALL



GROSSE FLÄCHE

Für große Flächen,
mit starkem und
wirklich häufigem
Schneefall

Extrem effizient mit
hohem Komfort
(Hydrostatantrieb,
Lenkkupplung,
elektrischer Starter)

PROFIFRÄSE



EXTREMER SCHNEEFALL



SEHR GROSSE FLÄCHE

Perfekt für
hochgelegene
Flächen, bei starkem
Schneefall

Einspritzmotor,
starke Unterstützung
und extrem effizient

HYBRID



EXTREMER SCHNEEFALL



GROSSE FLÄCHE

Ideal für
Wohngebiete oder
Hotelkomplexe mit
viel Schnee

Geräuscharm,
geringer
Kraftstoffverbrauch,
starke Unterstützung
und extrem effizient

SCHNEEFRÄSEN-INNOVATION VON HONDA

TECHNIK



FRÄSHÖHEN-VERSTELLUNG

Der Höhenverstellhebel erlaubt es Ihnen, den Winkel der Einzugschnecke schnell und einfach an die Schneebedingungen anzupassen. Nur verfügbar bei Modellen mit Elektro-Start.

Diese Funktion ist bei allen Modellen mit Raupenantrieb verfügbar.



ÜBERLAST-KUPPLUNG

Die automatische Stoppfunktion der Schnecke ist eine innovative Eigenschaft, die dafür sorgt, dass der Motor schnell zum Stillstand kommt, sobald ein Objekt in der Schnecke stecken bleibt.

Dadurch muss man den Splintbolzen nicht verfügbar.



ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEINSTELLUNG

Die intuitiv platzierte Joystick-Auswurfrichtungssteuerung ermöglicht es Ihnen, den Winkel und die Richtung des Auswurfs automatisch zu ändern, während Ihre Schneefräse noch in Bewegung ist. Sie reagiert sehr schnell, bietet maximale Flexibilität und hilft Ihnen dabei, den Schnee schneller und effizienter zu räumen.



HYDROSTAT-ANTRIEB

Die 7er/9er/13er-Serien sind serienmäßig mit dieser Funktion ausgestattet. Über den Hebel können Sie die Fahrgeschwindigkeit präzise und ruckelfrei einstellen, ohne dass die Drehzahl der Frässhnecke beeinflusst wird. Je weiter Sie den Hebel vorschieben, desto schneller bewegt sich die Schneefräse. Bewegen Sie den Hebel für die Vorwärtsfahrt nach vorne und für die Rückwärtsfahrt nach hinten. Dank der stufenlos einstellbaren Geschwindigkeit können Sie die Leistung der Maschine an die jeweiligen Schneeverhältnisse und Ihre Bedürfnisse anpassen. Sanfte und vorhersehbare Geschwindigkeitsübergänge gewährleisten eine einfache Kontrolle und einen sicheren Betrieb.



Wir finden immer wieder neue Wege, um unsere Produkte noch besser zu machen. Es ist die Einstellung, uns immer wieder selbst in Frage zu stellen und unsere Leidenschaft für die Problemlösung, die uns immer wieder innovative Ideen entwickeln lässt. Unabhängig davon, ob wir die Produkte noch sicherer oder noch umweltfreundlicher machen oder einfach dafür sorgen möchten, dass Sie damit noch mehr Spaß haben: Sie können sich darauf verlassen, dass wir Ihnen das Schneeräumen so einfach wie möglich machen möchten.

SCHNEEFRÄSEN-INNOVATION VON HONDA

FUNKTIONEN

Innovative Technik, komfortable Ausstattung und eine einfache Handhabung: Die Vielzahl der Funktionen machen die Honda Schneefräsen einzigartig. Achten Sie im Katalog auf die folgenden Symbole, die Ihnen dabei helfen, das für Sie passende Produkt zu finden.

HAUPTMERKMALE



GETRIEBE

Mit mehr Gängen haben Sie eine bessere Kontrolle über die Leistung. Das Getriebe ermöglicht die optimale Kombination von Leistung und Drehmoment und ermöglicht Ihnen, die Geschwindigkeit zu wählen, die für Sie am angenehmsten ist.



LENKKUPPLUNG

Ein einzigartiges Honda-Merkmal, das die Steuerung der Schneefräsen in all unseren Modellen ab der 7er-Serie neu definiert. Es ermöglicht dem Anwender, Schnee präzise und schnell zu räumen, mit der Möglichkeit, sich selbst in engen Räumen mühelos zu drehen.



ELEKTROSTART

Der einfache Elektrostart ermöglicht zusammen mit dem standardmäßigen Superleicht-Start Seilzug ein müheloses Anspringen der Schneefräse.



SCHEINWERFER

Ein leistungsstarker und verstellbarer Arbeitsscheinwerfer erleichtert die Bedienung der Schneefräse, insbesondere bei Dunkelheit.



BETRIEBSSTUNDEN-ZÄHLER

Der praktische Betriebsstundenzähler verschafft Ihnen einen präzisen Überblick über die geleisteten Arbeitsstunden, so wissen Sie genau, wann eine Wartung der Maschine notwendig ist.



FRÄSSCHNECKE MIT GUMMILIPPE

Die auswechselbaren Gummilippen an der Frässhnecke beseitigen den Schnee besenrein.



MANUELLE AUSWURFSTEUERUNG

Mit der manuellen Auswurfsteuerung können Sie den Winkel und die Richtung des Auswurfs problemlos vor der Inbetriebnahme Ihrer Maschine einstellen.



ZWEISTUFIGE AUSWURFSTEUERUNG

Der Auswurfkamin besteht aus zwei separaten Teilen und bietet so maximale Flexibilität und Genauigkeit der Auswurfrichtung.

OPTIONALE FUNKTIONEN



MODELL MIT RADANTRIEB

Diese Niederdruckreifen bieten eine erstklassige Traktion und ausgezeichnete Manövrierbarkeit auf ebenem Untergrund, auch mit vielen Hindernissen und Ecken. Sie gewährleisten zudem ein leichtes Kurvenfahren.



MODELL MIT RAUPENLAUFWERK

Aufgrund ihrer ausgezeichneten Traktion in den unterschiedlichsten Schneebedingungen sind Raupen ideal für unebene Untergründe und Kieswege geeignet. Sie bieten Stabilität und Sicherheit ohne jegliches (Ver-)Rutschen, selbst an steilen Hängen, damit Sie stets die volle Kontrolle behalten.

KLUGES DESIGN




EFFIZIENTES FLÜGELRAD

Die Größe des Flügelrads und der Riemenscheibe (im 90°-Winkel) wurde optimiert, um die Beseitigung des Schnees, durch die Aufrechterhaltung der Drehzahl, zu maximieren.



GEZAHNTE FRÄSSCHNECKE

Eisbrecher-Schnecke für den härtesten Einsatz, bei dem die Schnecken-zähne rechtwinklig zum Boden verlaufen und somit ihre maximale Wirkung auf das Eis entfalten.

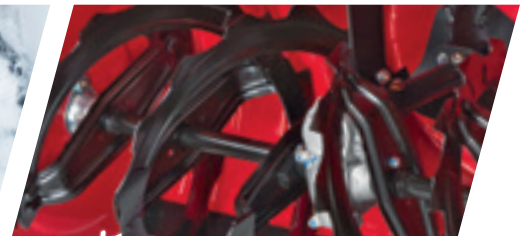

KUGELLAGERGESTÜTZTE FRÄSE

Für geringe Reibung und hohe Steifigkeit.



EINSTELLBARE SCHÜRFLEISTE

Erstklassige Ergebnisse auf Eis und Schnee: Der harte Schnee oder Eis wird durch die Schürfleiste angehoben und von der Frässhnecke zerkleinert.



STAHLVERSTÄRKTES FRÄSGEHÄUSE

Verstärktes Fräsgehäuse und Auswurfkamin.



ÜBERLASTSCHUTZKUPPLUNG

Verhindert Beschädigungen, wenn ein Gegenstand in der Frässhnecke eingeklemmt wird.

KOMPAKTE LEISTUNG

6ER-SERIE

Die Schneefräsen dieser Serie sind perfekt für den Hausgebrauch und eignen sich besonders gut für enge Bereiche wie Terrassen oder Wege. Obwohl die Schneefräsen sehr kompakt sind, ermöglicht der leistungsstarke Motor eine Leistung von bis zu 37 Tonnen pro Stunde und das bei einer Wurfweite von 14 Metern. Diese beeindruckende Leistung wird durch unsere Zwei-Stufen-Technologie erreicht, die den Schnee durch einen Hochgeschwindigkeits-Lüfter beseitigt.

Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt der 6er-Serie. Unsere Modelle sind darauf ausgelegt, unter den härtesten Bedingungen zu arbeiten. Deshalb werden die Schneefräsen dieser Serie mit einem zuverlässigen 4-Takt Motor betrieben, dem Honda GX160. Der elektrische Starter sorgt dafür, dass die Schneefräsen jederzeit einsatzbereit sind. Durch das robuste Getriebe erhalten Sie eine verbesserte Kontrolle über die Motorleistung und das Drehmoment. In Verbindung mit unserem Raupensystem behalten Sie selbst auf steilen Hängen die volle Kontrolle.

HSS 655 AUF EINEN BLICK

3
MODELLE55cm
RÄUMBREITE3,6^{kW}
MOTORLEISTUNG37Tonnen/h
RÄUMLEISTUNG14^m
AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG



HAUPTMERKMALE



GETRIEBE



ELEKTROSTART*

MANUELLE
AUSWURFSTEUERUNG

SCHEINWERFER*

MODELL MIT
RAUPENLAUF-
WERKMODELL MIT
RADANTRIEB

*Nur verfügbar bei HSS 655 TS.



PROBLEMLOS SCHNEERÄUMEN

7ER-SERIE

Die 7er-Serie wurde entwickelt, um größere Flächen abzudecken. Trotz ihrer kompakten Größe ist die Schneefräse dieser Serie einfach zu bedienen und bietet eine leistungsstarke Zwei-Stufen-Performance. Sowohl die Rad- als auch die Raupenmodelle verfügen über ein Lenkkupplungssystem, das eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit auch in engeren Bereichen gewährleistet.

Der Auswurfschacht kann mithilfe eines elektrischen Joysticks justiert werden, der sich an den Bedienfeldern der Einheit befindet. Um die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort zu maximieren, umfasst die 7er-Serie exklusive Honda-Funktionen wie den Hydrostat-Antrieb, den elektrischen Start und eine LED-Lampe. Der GX200-Motor trägt durch seine geringe Geräusch- und Emissionsentwicklung ebenfalls zum Benutzerkomfort bei.

HSS 760 AUF EINEN BLICK

4

MODELLE

60,5^{cm}

RÄUMBREITE

4,1^{kW}

MOTORLEISTUNG

42^{Tonnen/h}

RÄUMLEISTUNG

15^m

AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG



HAUPTMERKMALE

HYDROSTAT-
ANTRIEBLENK-
KUPPLUNG

ELEKTROSTART**

ELEKTRISCHE
AUSWURF-
KAMINEIN-
STELLUNGFRÄSHÖHEN-
VERSTELLUNG*

SCHEINWERFER*

MODELL MIT
RAUPENLAUF-
WERKMODELL MIT
RADANTRIEB

*Nur verfügbar bei HSS 760 T / TD.

**Nur verfügbar bei den Modellen HSS 760 TD / WD.

HALTEN SIE DEN WINTER IN SCHACH

9ER-SERIE

Die Schneefräsen dieser Serie sind besonders robust und zuverlässig. Mit einer Räumkapazität von 52 Tonnen pro Stunde und einer Wurfweite von 16 Metern sind sie dafür geeignet, um große Schneeflächen leicht und effizient zu räumen. Dank des ausgeklügelten Lenkkupplungssystems sind diese Maschinen auch in engen Räumen leicht zu manövrieren. Sie können zwischen Modellen mit Raupenlaufwerk und Radantrieb wählen. Beide Modelle verfügen über eine zweistufige elektrische Auswurfsteuerung, die es Ihnen ermöglicht, genau zu bestimmen, wohin der Schnee geworfen wird.

Die 9er-Serie bietet viele praktische Funktionen, um Ihnen ein komfortables Erlebnis beim Schneeräumen zu bieten, wie zum Beispiel mit dem Hydrostat-Antrieb, Elektro-Start, LED-Licht und dem praktischen Betriebsstundenzähler.

HSS 970 AUF EINEN BLICK

4

MODELLE

71^{cm}

RÄUMBREITE

6,3^{kW}

MOTORLEISTUNG

52^{Tonnen/h}

RÄUMLEISTUNG

16^m

AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG



HAUPTMERKMALE



HYDROSTAT-ANTRIEB



LENK-KUPPLUNG



ELEKTROSTART*



ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEINSTELLUNG



ZWEISTUFIGE AUSWURF-STEUERUNG*



ÜBERLAST-SCHUTZ-KUPPLUNG*



FRÄSHÖHEN-VERSTELLUNG*



SCHEINWERFER



BETRIEBS-STUNDEN-ZÄHLER*



MODELL MIT RADANTRIEB



MODELL MIT RAUPENLAUF-WERK

*Nur verfügbar bei den Modellen HSS 970 TD / WD.

LASS ES SCHNEIEN

13ER-SERIE

Die 13er-Serie bietet professionelle Leistung und Kontrolle, ohne dabei den Komfort zu beeinträchtigen. Aufgrund ihrer herausragenden Traktion erlaubt die Raupenbauweise der 13er-Serie die Bewältigung verschiedenster Aufgaben, selbst an steilen Hängen. Unser duales Lenkkupplungssystem verbessert die Manövrierfähigkeit auf engem Raum, während ein elektrischer Joystick es Ihnen ermöglicht, die Auswurfrichtung des Schnees anzupassen.

Die Maschinen dieser Serie bieten nicht nur Höchstleistung, sondern sind auch sehr benutzerfreundlich. Dies liegt an den Standardfunktionen wie dem Hydrostat-Antrieb, der LED-Lampe, die mit dem leistungsstarken und dennoch geräuscharmen GX390-Motor ausgestattet sind. Die Schneefräsen haben die Fähigkeit, bis zu 75 Tonnen Schnee pro Stunde zu räumen und dabei eine Wurfweite von mehr als 17 Metern zu erreichen.

HSS 1380 AUF EINEN BLICK

2
MODELLE

81cm
RÄUMBREITE

8,7kW
MOTORLEISTUNG

75 Tonnen/h
RÄUMLEISTUNG

17m
AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG



HAUPTMERKMALE



HYDROSTAT-ANTRIEB



LENK-KUPPLUNG



ELEKTROSTART*



ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEINSTELLUNG



ZWEISTUFIGE AUSWURF-STEUERUNG*



ÜBERLAST-SCHUTZ-KUPPLUNG*



FRÄSHÖHEN-VERSTELLUNG



SCHEINWERFER



BETRIEBS-STUNDEN-ZÄHLER*



MODELL MIT RAUPENLAUF-WERK

*Nur verfügbar bei HSS 1380 TD.

HERVORRAGENDE LEISTUNG

PROFIFRÄSE

ZWEISTUFIG

Die Schneefräse Honda HSL 2511 ist dank ihrer Leistungsfähigkeit einzigartig. Diese Maschine wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und erbringt selbst in großen Höhen beeindruckende Schneeräumleistungen.

Die HSL 2511 ist mit unserem einzigartigen Zweizylindermotor mit elektronischer Einspritzung ausgestattet. Die Räumleistung von bis zu 140 Tonnen pro Stunde ist beeindruckend.

Auch in größeren Höhen wird die Leistung des Einspritzmotors nicht durch den geringeren Sauerstoffgehalt beeinträchtigt, da er die Kraftstoffmenge je nach Druck automatisch anpasst.

Die Profifräse bietet neben dem Einspritzmotor auch weitere innovative Funktionen für eine mühelose Handhabung und höchsten Bedienkomfort. Eine spezielle Anzeige informiert den Benutzer über die optimale Geschwindigkeit entsprechend der Schneemenge, um eine maximale Effizienz beim Schneeräumen zu erreichen.

Durch verschiedene Funktionen wie den Hydrostat-Antrieb, den Elektrostart, die leistungsstarke Beleuchtung und den Betriebsstundenzähler, zeichnet sich die HSL 2511 durch eine einfache Bedienung und hohen Komfort aus. Wir haben intensiv an der Ergonomie gearbeitet, um sicherzustellen, dass das gesamte System leicht und intuitiv zu handhaben ist. Mit zusätzlichen Funktionen wie dem automatischen Fräsgehäuse-System kann sich der Anwender auf die sichere Nutzung der Maschine konzentrieren. Die Räumfläche kann in einem bestimmten Winkel geebnet werden ohne dass manuell nachgearbeitet werden muss.

EINZIGARTIGE FUNKTIONEN DER PROFIFRÄSE HSL 2511



MOTOR MIT ELEKTRONISCHER EINSPRITZUNG

Durch die Kraftstoffeinspritzung wird das Startverhalten der Maschine verbessert. Die manuelle Einstellung des Vergasers entfällt, da ein Sensor diese Aufgabe automatisch übernimmt und dabei Temperatur- und Höhenunterschiede berücksichtigt.



SELBSTDIAGNOSESYSTEM

Während des Startvorgangs sowie während des Betriebs erkennt das System Fehler und signalisiert sie durch eine von fünf Kontrollleuchten.



HSL 2511 AUF EINEN BLICK

1

MODELL

110^{cm}

RÄUMBREITE

16,5^{kW}

MOTORLEISTUNG

140^{Tonnen/h}

RÄUMLEISTUNG

26^m

AUSWURFWEITE



HAUPTMERKMALE

HORIZONTALE
VERSTELLUNG
FRÄSGEHÄUSEHYDROSTAT-
ANTRIEBLENK-
KUPPLUNGSELBSTDIAGNOSE-
SYSTEMMODELL MIT
RAUPENLAUF-
WERKELEKTRISCHE
AUSWURF-
KAMINEIN-
STELLUNGBETRIEBS-
STUNDEN-
ZÄHLER

ELEKTROSTART



SCHEINWERFER



AUTOCHOKE

LEISTUNGSSTARKE INNOVATION

HYBRID-TECHNOLOGIE

Die einzigartige Hybrid-Technologie von Honda bietet herausragende Schneeräumleistung, niedrigen Kraftstoffverbrauch, geringere Emissionen, weniger Lärm und Vibrationen. Diese Technologie überwacht kontinuierlich den Widerstand an der Fräse und kann automatisch die Fahrgeschwindigkeit anpassen, um unter allen Bedingungen eine maximale Schneeräumung zu gewährleisten.




HYBRID-TECHNOLOGIE

Über ein intelligentes Steuerungssystem werden der Elektromotor und die Batterie mit Strom versorgt. Dadurch steht die volle Kraft des Benzinmotors für das Fräsen zur Verfügung, während der Elektromotor den Raupenantrieb unterstützt.

ICS COMPUTERGESTÜTZTES KONTROLLSYSTEM

Mit dem sogenannten ICS bieten dem Benutzer die Möglichkeit zwischen zwei Betriebsmodi zu wählen. Im manuellen Modus kann man den Motor und die Fahrgeschwindigkeit selbst steuern. Im Automatikmodus überwacht das ICS den Motor und die Fahrgeschwindigkeit, um das Schneeräumen zu optimieren und die Emissionen zu reduzieren.

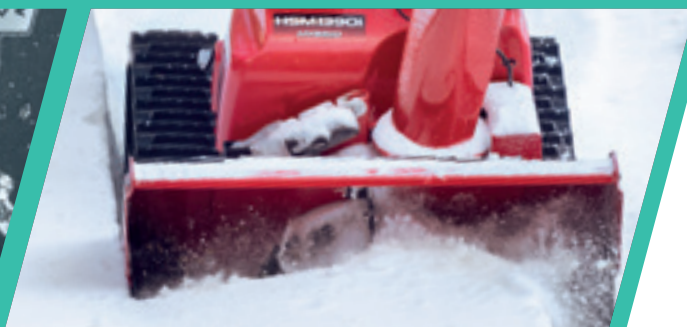

RESET-TASTE

Diese innovative Hybrid-Funktion verbessert die Sicherheit und Effizienz des Bedieners, indem sie Verstopfungen im Auswurf verhindert und unnötige Verzögerungen durch wiederholtes Stoppen und Starten der Maschine minimiert. Mit nur einem Druck auf die Reset-Taste kehrt die Schnecke automatisch in ihre ursprüngliche Position zurück.



INTELLIGENTE FRÄSEINSTELLUNG

Beim Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgängen wird das Fräsgehäuse automatisch angehoben und abge senkt. Dies schützt die Fräse vor Beschädigungen beim Rückwärtsfahren. Sobald der Vorwärtsgang eingelegt ist, kehrt die Fräse automatisch zu den zuvor gespeicherten Einstellungen zurück.



ZERO TURN

Jedes Raupenlaufwerk wird von einem eigenen Elektromotor angetrieben, der über die Batterie mit Strom versorgt wird. Dies ermöglicht eine präzise Handhabung und einfaches Wenden, selbst auf der Stelle. Durch stärkeres Drücken des Lenkhebels wird die Kurve enger. Dadurch kann der Benutzer effizient Schnee räumen und profitiert gleichzeitig von hohem Bedienkomfort und hoher Manövrierbarkeit.

DREI OPTIONEN FÜR DEN BETRIEB DER SCHNEEFÄHRE

Auto: Diese Option eignet sich besonders für weniger erfahrene Benutzer. Die Motordrehzahl bleibt unabhängig von der Menge des geräumten Schnees konstant, während die Fahrgeschwindigkeit automatisch angepasst wird.

Power: Hierbei kann der Benutzer die Motordrehzahl nach seinen eigenen Bedürfnissen einstellen. Die Fähe regelt automatisch die Fahrgeschwindigkeit, wodurch bei geringerer Schneemenge die Geschwindigkeit erhöht und bei größerer Schneemenge verringert wird. Dabei wird die maximale Auswurfweite erreicht.

Manuell: Diese Option ermöglicht es dem Benutzer, sämtliche Einstellungen manuell vorzunehmen.

EINFACHE HANDHABUNG

HYBRID-FUNKTIONEN

HAUPTMERKMALE

Die einzigartige Hybridtechnologie von Honda auf einen Blick.



LENKKUPPLUNG

Eine einzigartige Funktion von Honda definiert die Steuerung von Schneefräsen von der 7er-Serie aufwärts neu. Sie ermöglicht es dem Benutzer, den Schnee präzise und schnell zu räumen. Mit der Fähigkeit, mühelos auch in engsten Räumen zu wenden.



SELBSTDIAGNOSE-SYSTEM

Das Selbstdiagnosesystem der Schneefräse erkennt Fehler während des Startvorgangs / Betriebs und signalisiert diese mit einer von fünf Leuchten.



JOYSTICK-AUSWURF RICHTUNGSSTEUERUNG

Die intuitiv platzierte Joystick-Auswurfrichtungssteuerung ermöglicht es Ihnen, den Winkel und die Richtung des Auswurfs automatisch zu ändern, während die Schneefräse noch in Bewegung ist. Sie reagiert sehr schnell, bietet maximale Flexibilität, und hilft Ihnen dabei, den Schnee schneller und effizienter zu räumen.



ELEKTROSTART

Der einfache Elektrostart ermöglicht zusammen mit dem standardmäßigen Superleicht-Start Seilzug ein müheloses Anspringen der Schneefräse.



AUTOCHOKE

Das automatische Kaltstartsystem gewährleistet unter allen Betriebsbedingungen ein optimales Luft-Kraftstoff-Verhältnis.



HORIZONTALE EINSTELLUNG DES FRÄSGEHÄUSES

Wenn sich die Schneefräse an einem Hang befindet, können Sie die Position des Fräsgehäuses mithilfe der horizontalen Einstellung anpassen.



FRÄSHÖHEN-VERSTELLUNG

Der Höhenverstellhebel erlaubt es Ihnen, den Winkel der Einzugschnecke schnell und einfach an die Schneebedingungen anzupassen. Diese Funktion ist ausschließlich für Raupenmaschinen verfügbar.



MODELL MIT RAUPENLAUFWERK

Dank ihrer ausgezeichneten Traktion sind die Maschinen mit Raupenantrieb ideal für unebenes Gelände und Kieswege geeignet. Selbst auf steilen Hängen haben Sie die volle Kontrolle.



ÜBERSICHT

HYBRID-SERIE

Die Hybrid-Technologie von Honda bietet eine gesteigerte Effizienz, indem sie eine Energiequelle sowohl für die mechanische Leistung (Antrieb der Fräse), als auch für die elektrische Leistung zur Steuerung der unabhängigen Raupenantriebs-Elektromotoren nutzt. Werden die Raupen mit den batteriebetriebenen Elektromotoren angetrieben, steht während Schneeräumens mehr Leistung für die Fräse zur Verfügung. Dank des Selbstdiagnosesystems erkennt die Hybridtechnologie Fehler sowohl beim Startvorgang als auch während des Betriebs.



DIE HSS 1380i AUF EINEN BLICK

Die HSS 1380i kombiniert die Leistung eines Honda 4-Takt-Motors mit einer leichten und kompakten Bauweise. Dank der benutzerfreundlichen Bedienelemente ist dieses Modell die ideale Wahl für jeden, der mühelos Wege und Einfahrten räumen möchte.

81cm

RÄUMBREITE

65Tonnen/h

RÄUMLEISTUNG

7,6kW

MOTORLEISTUNG

17m

AUSWURFWEITE

HYBRID ZWEISTUFIG



DIE HSM 1380i AUF EINEN BLICK

Wenn Sie effizient und mit minimalem Aufwand viel Schnee bewegen möchten, ist die HSM 1380i die richtige Wahl für Sie. Die HSM 1380i ist leiser als herkömmliche Schneefräsen und verfügt über unser ICS (Intelligent Control System). Sie können zwischen manuellem und automatischem Modus wählen und haben so die Möglichkeit, das Schneeräumen zu optimieren und die Arbeit mühelos zu erledigen.

80cm

RÄUMBREITE

83Tonnen/h

RÄUMLEISTUNG

8,7kW

MOTORLEISTUNG

19m

AUSWURFWEITE



DIE HSM 1390i AUF EINEN BLICK

Die HSM 1390i vereint alle Vorzüge der Hybrid-Serie und bietet exzellente Räumleistung und Effizienz. Mit dem leistungsstarken Honda GX390-Motor eignet sich die Schneefräse für professionelle Anwender, um große Flächen problemlos zu räumen. Das duale Kupplungssystem ermöglicht zudem die erforderliche Kontrolle, um auch in Bereichen zu arbeiten, die normalerweise nur für kleinere Modelle geeignet sind.

92cm

RÄUMBREITE

83Tonnen/h

RÄUMLEISTUNG

8,7kW

MOTORLEISTUNG

19m

AUSWURFWEITE

HAUPTMERKMALE

HYBRID-
TECHNOLOGIESmart
Auger
SystemINTELLIGENTE
FRÄSEINSTELLUNG*FRÄSHÖHEN-
VERSTELLUNGHORIZONTALE
VERSTELLUNG
FRÄSGEHÄUSE*

RESET-TASTE*

SELBSTDIAGNOSE-
SYSTEM*

AUTOCHOKE*



ELEKTROSTART



LENKKUPPLUNG

ELEKTRISCHE
AUSWURF-
KAMINEIN-
STELLUNG

SCHEINWERFER

ICS COMPUTERGESTÜTZTES
KONTROLLSYSTEM

*Funktionen nur bei HSM-Modellen verfügbar.
Die Funktionen variieren je nach Modell. Bitte beachten Sie die Seiten 21-22 für die vollständigen Spezifikationen.

TECHNISCHE DATEN

	6ER-SERIE			7ER-SERIE			
	HSS 655 W	HSS 655 T	HSS 655 TS	HSS 760A EW	HSS 760A EWD	HSS 760A ET	HSS 760A ETD
							
Arbeitsbreite der Schnecke (cm)	55,0	55,0	55,0	60,5	60,5	60,5	60,5
Arbeitshöhe (cm)	50,0	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Räumungskapazität (Tonnen/h)*	32,0	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Auswurfentfernung (m)	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Fräshöhen-verstellung	-	3-stufiger manueller Betrieb	3-stufiger manueller Betrieb	-	-	Stufenlos	Stufenlos
Einstellung des Auswurfkamins	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Lenkkupplung	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Antrieb	3 Gänge inkl. Rückwärtsgang	3 Gänge inkl. Rückwärtsgang	3 Gänge inkl. Rückwärtsgang	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe
Geschwindigkeit (km/h)	1,08-2,60	1,33-3,16	1,33-3,16	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96
Geschwindigkeit: Auto-Mode (km/h)	-	-	-	-	-	-	-
4-Takt-Benzinmotor	GX160T2	GX160T2	GX160T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2
Nettoleistung (kW/U./min.)	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	4,3/3600	4,3/3600	4,3/3600	4,3/3600
Tankinhalt (Liter)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Betriebsdauer (Std)**	2,7	2,7	2,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Startsystem	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart
Länge x Breite x Höhe (cm)	140 x 56,5 x 111,5	149 x 56,5 x 115	149 x 56,5 x 115	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5
Gewicht (kg)	74,0	71,0	80,0	96,0	105,0	110,0	115,0
Schallpegel (dB(A))***	100,0	100,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0

*Die angegebene Räumleistung wurde unter optimalen Schneebedingungen ermittelt; daher können die tatsächlichen Werte davon abweichen.

**Unter Vollast.

***Garantierter Schalleistungspegel gemäß den Richtlinien 2000/14/EC und 2005/88/EC.

°Im manuellen Modus/ICS-Modus.

°Im manuellen/Power-Modus.



9ER-SERIE				13ER-SERIE		PROFIFRÄSE	HYBRID-SERIE		
HSS 970A EW	HSS 970A EWD	HSS 970A ET	HSS 970A ETD	HSS 1380A ET	HSS 1380A ETD	HSL 2511 ERG	HSS 1380i1 ETD	HSM 1380i1 ETD & ETD R	HSM 1390i2 ETDR
									
71,0	71,0	71,0	71,0	81,0	81,0	110,0	81,0	80,0	92,0
55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	71,5	51,0	58,0	58,0
52,0	52,0	52,0	52,0	75,0	75,0	140,0	65,0	83,0	83,0
16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	26,0	17,0	19,0	19,0
-	-	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch (vertikal und horizontal)	Manuell	Elektrisch	Elektrisch (vertikal und horizontal)
1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	3-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch
Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Hydrostat- getriebe	Hydrostat- getriebe	Hydrostat- getriebe	Hydrostat- getriebe	Hydrostat- getriebe	Hydrostat- getriebe	Hydrostatgetriebe	2 Elektro- motoren	2 Elektro- motoren	2 Elektro- motoren
0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96	0-3,60	0-3,60	Gering: 0-1,48 Hoch: 0-3,82	0-3,17	Gering: 0-1,58 ³ Hoch: 1,58-3,13 ⁴	Gering: 0-1,58 ² Hoch: 1,58-3,13 ⁴
-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gering: 0-1 Hoch: 1-2,1
GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX390T2	GX390T2	GX690	GXV390T1	iGX390T2	iGX390T2
6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600	16,5/3.600	7,6/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600
5,0	5,0	5,0	5,0	5,7	5,7	25,0	6,4	5,7	5,7
2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	2,5	2,3	2,2
Super- Leichtstart	Super- Leichtstart / Elektrostart	Super- Leichtstart	Super- Leichtstart / Elektrostart	Super- Leichtstart	Super- Leichtstart / Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
148,5 x 77,5 x 110,5	148,5 x 77,5 x 123	148,5 x 73,5 x 110,5	148,5 x 73,5 x 123	148,5 x 83,5 x 110,5	148,5 x 83,5 x 123	238,5 x 110 x 206	156 x 82,5 x 115,5	176 x 80 x 134	176 x 92 x 134
105,0	115,0	120,0	130,0	125,0	140,0	590,0	160,0	ETD: 240,0 ETDR: 250,0	255,0
102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	105,0	100,0	104,0	104,0

Britische Tonne = 2.240 Pfund.
US-Tonne = 2.000 Pfund.
Metrische Tonne = 1000 kg = 2.204 Pfund.

ZUBEHÖR

SCHNEEFRÄSEN-ZUBEHÖR

Die Original-Zubehörteile von Honda wurden unter dem Aspekt der Sicherheit entwickelt, getestet und hergestellt. Sie wurden unter Beachtung der gleichen Normen wie all unsere Produkte hergestellt und sind speziell auf Ihre Schneefräse zugeschnitten. Auch, wenn sich das Wetter verschlechtert: Auf Honda ist Verlass.




ABDECKUNG



SCHNEESCHILD



GLEITKUFEN

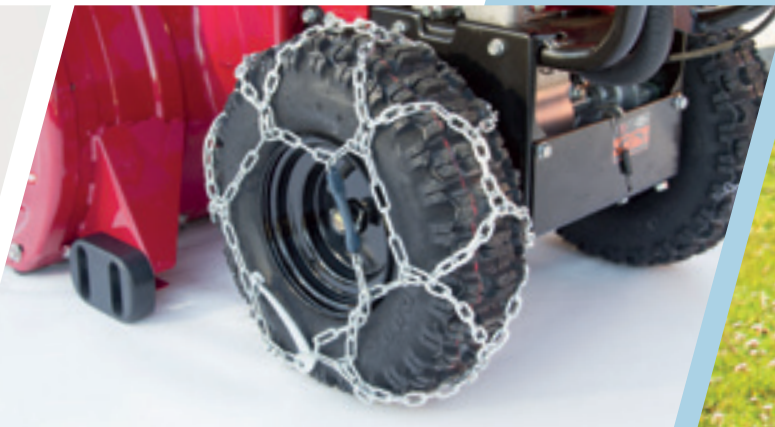

SCHNEEKETTEN

HONDA-GENERATOREN

Saubere Energie an den abgelegensten Orten.

EU 10i
1.000 W
13,0 kg



EU 22i
2.200 W
21,1 kg



EU 32i
3.200 W
26,5 kg



ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Unser umfangreiches Sortiment an Generatoren, die leise, zuverlässig und immer zur Stelle sind, genießen weltweit Vertrauen. Sie bringen sofort eine vielseitige, leistungsstarke und zuverlässige Leistung: Vom Dschungel am Äquator, bis hin zu den Forschungsstationen am nördlichen Polarkreis. Wenn Sie ein Notstromaggregat für Ihr Zuhause suchen oder Unterstützung bei Ihren Aktivitäten im Freien benötigen, erfahren Sie von Ihrem nächstgelegenen Honda Händler, was unsere Generatoren für Sie tun können.



EU 30is

3.000 W
61,2 kg



EU 70is

7.000 W
118,1 kg



ALLWEGTRANSPORTER

Dank unserer Allwegtransporter lassen sich selbst schwere Lasten leicht durch enge Räume und schwer zugängliches Terrain transportieren. Der HP 500 bietet eine unschlagbare Traktion und Manövrierfähigkeit auf jedem Terrain.





DIE WELT VON HONDA POWER PRODUCTS

Honda hat es sich zum Ziel gesetzt, leistungsstarke Geräte zu produzieren, die ein lebenslange Nutzung ermöglichen. Honda Power Products bietet eine breite Palette an Produkten wie Stromerzeugern, Geräten in der Rasen- und Gartenpflege, Wasserpumpen, Schneeräumung, Bootsmotoren und mehr. Diese Produkte sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit und werden sowohl von privaten als auch gewerblichen Kunden weltweit eingesetzt.



UNSER FACHHANDEL IST FÜR SIE DA

EGAL OB VOR ODER NACH DEM KAUF
EINES HONDA GERÄTES

www.honda.at





Honda Austria

Branch of Honda Motor Europe Ltd
Hondastrasse 1,
2351 Wiener Neudorf
Tel: +43(0) 2236-690-0
www.honda.at

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.