ENGINEERING FOR *Life*







Honda Austria

Branch of Honda Motor Europe Ltd
Wienerbergstraße 3-5, 5. Stock
1100 Wien
www.honda.at

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.

Impressum: Medieninhaber: Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd | Hersteller: Gerin Druck GmbH | Herstellungsort: 2120 Wolkersdorf

Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.

HONDA

SCHNEEFRÄSEN




ENGINEERING FOR *Life*

NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN

ENGINEERING FOR *Life*

Das ist unser neuestes Sortiment an innovativen und modernen Schneefräsen, mit denen das Schneeräumen so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich erfolgt.















INHALT

03 DIE WAHL DER RICHTIGEN SCHNEEFRÄSE
05 TECHNIK
07 FUNKTIONEN
09 6ER-SERIE
10 7ER-SERIE
11 9ER-SERIE
12 13ER-SERIE
13 PROFIFRÄSE
15 HYBRID-MERKMALE & -TECHNOLOGIEN
19 HYBRID-SERIE
21 TECHNISCHE DATEN
23 ZUBEHÖR
25 DIE WELT VON HONDA POWER PRODUCTS



09 **6ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

3 MODELLE



10 **7ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

4 MODELLE



11 **9ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

4 MODELLE



12 **13ER-SERIE**

ZWEISTUFIG

2 MODELLE



13 **PROFIFRÄSE**

ZWEISTUFIG

1 MODELL



19 **HYBRID**

ZWEISTUFIG

3 MODELLE

DIE WAHL DER RICHTIGEN SCHNEEFRÄSE




Wir haben eine Reihe von Schneefräsen entwickelt, die in vielen unterschiedlichen Umgebungen und unter extremen Wetterbedingungen funktionieren. Damit Sie die für Sie perfekte Schneefräse finden, haben wir diese Kurzanleitung für Sie zusammengestellt.

	6ER-SERIE	7ER-SERIE	9ER-SERIE	13ER-SERIE	PROFIFRÄSE	HYBRID
						
BEDINGUNGEN	MÄSSIGER SCHNEEFALL	MÄSSIGER SCHNEEFALL	STARKER SCHNEEFALL	STARKER BIS EXTREMER SCHNEEFALL	EXTREMER SCHNEEFALL	EXTREMER SCHNEEFALL
RÄUMFLÄCHE	KLEINE FLÄCHE	MITTELGROSSE FLÄCHE	GROSSE FLÄCHE	GROSSE FLÄCHE	SEHR GROSSE FLÄCHE	GROSSE FLÄCHE
EINSATZ	Perfekt für schmale Wege oder Zufahrten, bei mäßigem Schneefall	Konzipiert für Wege und Zufahrten, bei mäßigem Schneefall	Geeignet für große Plätze, wie zum Beispiel Zufahrten oder große Parkflächen, bei häufigem Schneefall	Für große Flächen, mit starkem und wirklich häufigem Schneefall	Perfekt für hochgelegene Flächen, bei starkem Schneefall	Ideal für Wohngebiete oder Hotelkomplexe mit viel Schnee
MODELL-EIGENSCHAFTEN	Geringes Gewicht, wendig und einfach in der Handhabung	Effizient mit hohem Komfort (Hydrostatantrieb, Lenkkupplung, Elektrostart)	Sehr effizient mit hohem Komfort (Hydrostatantrieb, Lenkkupplung, Elektrostart)	Extrem effizient mit hohem Komfort (Hydrostatantrieb, Lenkkupplung, Elektrostart)	Einspritzmotor, komfortable Handhabung und leistungsstarke Schneeräumung	Geräuscharm, wirtschaftlicher Kraftstoffverbrauch, leichte Manövrierbarkeit und effiziente Schneeräumung

SCHNEEFRÄSEN-INNOVATION VON HONDA

TECHNIK



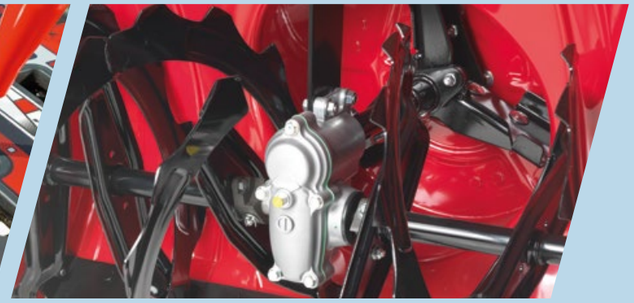

FRÄSHÖHENEINSTELLUNG

Der Einstellhebel erlaubt es Ihnen, den Winkel der Einzugsschnecke schnell und einfach an die Schneebedingungen anzupassen.
Nur bei Modellen mit Elektrostart erhältlich.

Diese Funktion ist bei allen Modellen mit Raupenantrieb verfügbar.

ÜBERLASTSCHUTZKUPPLUNG

Die automatische Stoppfunktion der Schnecke ist eine innovative Eigenschaft, die dafür sorgt, dass der Motor schnell zum Stillstand kommt, sobald ein Objekt in der Schnecke stecken bleibt.

Dadurch ist kein Scherbolzen mehr erforderlich.





ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEINSTELLUNG

Die intuitiv platzierte Auswurfsteuerung per Joystick ermöglicht es Ihnen, den Winkel und die Richtung des Auswurfs automatisch zu ändern, während Ihre Schneefräse noch in Bewegung ist. Sie reagiert sehr schnell, bietet maximale Flexibilität und hilft Ihnen dabei, den Schnee schneller und effizienter zu räumen.

HYDROSTAT-ANTRIEB

Die 7er/9er/13er-Serien sind serienmäßig mit dieser Funktion ausgestattet. Über den Hebel können Sie die Fahrgeschwindigkeit präzise und ruckelfrei einstellen, ohne dass die Drehzahl der Frässchnecke beeinflusst wird. Je weiter Sie den Hebel vorschieben, desto schneller bewegt sich die Schneefräse. Bewegen Sie den Hebel für die Vorwärtsfahrt nach vorne und für die Rückwärtsfahrt nach hinten. Dank der stufenlos einstellbaren Geschwindigkeit können Sie die Leistung der Maschine an die jeweiligen Schneeverhältnisse und Ihre Bedürfnisse anpassen. Sanfte und vorhersehbare Geschwindigkeitsübergänge gewährleisten eine einfache Kontrolle und einen sicheren Betrieb.



Wir finden immer wieder neue Wege, um unsere Produkte noch besser zu machen. Es ist die Einstellung, uns selbst konstant zu hinterfragen, und unsere Leidenschaft für die Problemlösung, die uns stets aufs Neue innovative Ideen entwickeln lässt. Ob es darum geht, unsere Produkte noch sicherer oder einfach angenehmer in der Anwendung zu machen – Sie können sich darauf verlassen, dass wir die Schneeräumung so einfach und mühelos wie möglich gestalten.

SCHNEEFRÄSEN-INNOVATION VON HONDA

FUNKTIONEN

Innovative Technik, komfortable Ausstattung und eine einfache Handhabung: Die Vielzahl der Funktionen macht die Honda-Schneefräsen einzigartig. Achten Sie in der Broschüre auf die folgenden Symbole, die Ihnen dabei helfen, das für Sie passende Produkt zu finden.

HAUPTMERKMALE





GETRIEBE

Mit mehr Gängen haben Sie eine bessere Kontrolle über die Leistung. Das Getriebe ermöglicht die optimale Kombination von Leistung und Drehmoment und erlaubt es, die Geschwindigkeit zu wählen, die für Sie am angenehmsten ist.

LENKKUPPLUNG

Ein einzigartiges Honda-Merkmal, das die Steuerung der Schneefräsen in all unseren Modellen ab der 7er-Serie neu definiert. Es ermöglicht dem Anwender, Schnee präzise und schnell zu räumen – kombiniert mit der Möglichkeit, selbst auf engstem Raum mühelos zu wenden.







ELEKTROSTART

Der einfache Elektrostart sorgt zusammen mit dem standardmäßigen Super-Leichtstart-Seilzug für ein müheloses Anspringen der Schneefräse.


SCHEINWERFER


Ein leistungsstarker und verstellbarer Arbeitsscheinwerfer erleichtert die Bedienung der Schneefräse, insbesondere bei Dunkelheit.

BETRIEBSSTUNDENZÄHLER

Der praktische Betriebsstundenzähler verschafft Ihnen einen präzisen Überblick über die geleisteten Arbeitsstunden. So wissen Sie genau, wann eine Wartung der Maschine notwendig ist.



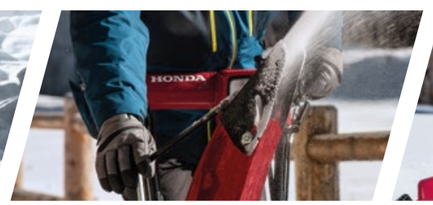

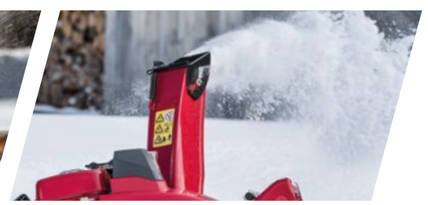

FRÄSSCHNECKE MIT GUMMILIPPE

Die auswechselbaren Gummilippen an der Frässchnecke beseitigen den Schnee besenrein.

MANUELLE AUSWURFSTEUERUNG

Mit der manuellen Auswurfsteuerung können Sie den Winkel und die Richtung des Auswurfs problemlos vor der Inbetriebnahme Ihrer Maschine einstellen.

ZWEISTUFIGE AUSWURFSTEUERUNG

Der Auswurfkamin besteht aus zwei separaten Teilen und bietet so maximale Flexibilität und Genauigkeit der Auswurfrichtung.

OPTIONALE FUNKTIONEN





MODELL MIT RADANTRIEB

Diese Niederdruckreifen bieten eine erstklassige Traktion und ausgezeichnete Manövrierbarkeit auf ebenem Untergrund, selbst bei vielen Hindernissen und Ecken. Sie gewährleisten zudem ein leichtes Kurvenfahren.


MODELL MIT RAUPENLAUFWERK

Aufgrund ihrer ausgezeichneten Traktion bei den unterschiedlichsten Schneebedingungen sind Raupen ideal für unebene Untergründe und Kieswege geeignet. Sie bieten Stabilität und Sicherheit ohne jegliches (Ver-)Rutschen, selbst an steilen Hängen, damit Sie stets die volle Kontrolle behalten.

KLUGES DESIGN





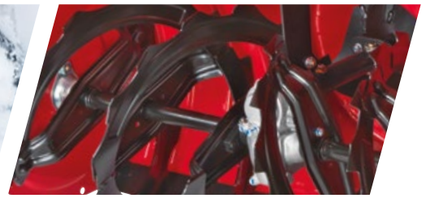

EFFIZIENTES FLÜGELRAD


Die Größe des Flügelrads und der Riemenscheibe (im 90°-Winkel) wurde optimiert, um die Beseitigung des Schnees durch die Aufrechterhaltung der Drehzahl zu maximieren.

GEZAHNTE FRÄSSCHNECKE

Eisbrecher-Schnecke für den härtesten Einsatz, bei dem die Schneckenzähne rechtwinklig zum Boden verlaufen und somit ihre maximale Wirkung auf das Eis entfalten.

KUGELLAGERGESTÜTZTE FRÄSE

Für geringe Reibung und hohe Steifigkeit.

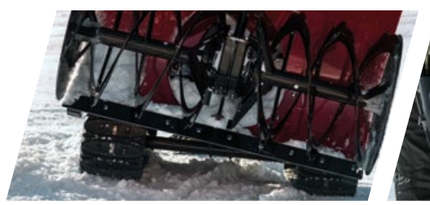





EINSTELLBARE SCHÜRFLEISTE

Erstklassige Ergebnisse auf Eis und Schnee: Harter Schnee oder Eis wird durch die Schürfleiste angehoben und von der Frässchnecke zerkleinert.

STAHLVERSTÄRKTES FRÄSGEHÄUSE

Fräsgehäuse und Auswurfkamin sind verstärkt.

ÜBERLASTSCHUTZKUPPLUNG

Verhindert Beschädigungen, wenn ein Gegenstand in der Frässchnecke eingeklemmt wird.*

*Nur verfügbar bei den Modellen mit Elektrostart. Ausgenommen 6er- und HSM-Serie.

KOMPAKTE LEISTUNG

6ER-SERIE

Die Schneefräsen dieser Serie sind perfekt für den Hausgebrauch und eignen sich besonders gut für enge Bereiche wie Terrassen oder Wege. Obwohl die Schneefräsen sehr kompakt sind, ermöglicht der leistungsstarke Motor eine Leistung von bis zu 37 Tonnen pro Stunde und das bei einer Auswurfweite von 14 Metern. Diese beeindruckende Leistung wird durch unsere Zwei-Stufen-Technologie erreicht, die den Schnee mit einem Hochgeschwindigkeits-Flügelrad beseitigt.

Zuverlässigkeit steht im Mittelpunkt der 6er-Serie. Unsere Modelle sind darauf ausgelegt, unter den härtesten Bedingungen zu arbeiten. Deshalb werden die Schneefräsen dieser Serie mit einem zuverlässigen 4-Takt-Motor betrieben, dem Honda GX160. Der Elektrostart sorgt dafür, dass die Schneefräsen jederzeit einsatzbereit sind. Durch das robuste Getriebe erhalten Sie eine verbesserte Kontrolle über die Motorleistung und das Drehmoment. In Verbindung mit unserem Raupensystem behalten Sie selbst auf steilen Hängen die volle Kontrolle.

HSS 655 AUF EINEN BLICK

3 MODELLE

55cm RÄUMBREITE

3,6kW MOTORLEISTUNG

37Tonnen/h RÄUMLEISTUNG

14m AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG





HAUPTMERKMALE

- GETRIEBE
- ELEKTROSTART*
- MANUELLE AUSWURFSTEUERUNG
- SCHEINWERFER*
- MODELL MIT RAUPENLAUFWERK
- MODELL MIT RADANTRIEB

*Nur verfügbar bei HSS 655 TD.

PROBLEMLOS SCHNEERÄUMEN

7ER-SERIE

Die 7er-Serie wurde entwickelt, um größere Flächen abzudecken. Trotz ihrer kompakten Größe sind die Schneefräsen dieser Serie einfach zu bedienen und bieten eine leistungsstarke Zwei-Stufen-Performance. Sowohl die Rad- als auch die Raupenmodelle verfügen über ein Lenkkupplungssystem, das eine ausgezeichnete Manövrierfähigkeit auch in engeren Bereichen gewährleistet.

Der Auswurfschacht kann mithilfe eines elektrischen Joysticks am Bedienfeld justiert werden. Um die Benutzerfreundlichkeit und den Komfort zu maximieren, umfasst die 7er-Serie exklusive Honda-Funktionen wie den Hydrostat-Antrieb, den Elektrostart und eine LED-Lampe. Der GX200-Motor erhöht den Bedienkomfort zusätzlich durch geringe Betriebsgeräusche und einen effizienten Motorbetrieb.

HSS 760 AUF EINEN BLICK

4 MODELLE

60,5cm RÄUMBREITE

4,1kW MOTORLEISTUNG

42Tonnen/h RÄUMLEISTUNG

15m AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG





HAUPTMERKMALE

- HYDROSTAT-ANTRIEB
- LENK-KUPPLUNG
- ELEKTROSTART**
- ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEIN-STELLUNG
- FRÄSHÖHEN-EINSTELLUNG*
- SCHEINWERFER*
- MODELL MIT RAUPENLAUFWERK
- MODELL MIT RADANTRIEB

*Nur verfügbar bei HSS 760 T / TD.
**Nur verfügbar bei den Modellen HSS 760 TD / WD.

HALTEN SIE DEN WINTER IN SCHACH

9ER-SERIE

Die Schneefräsen dieser Serie sind besonders robust und zuverlässig. Mit einer Räumkapazität von 52 Tonnen pro Stunde und einer Auswurfweite von 16 Metern sind sie dafür geeignet, große Schneeflächen leicht und effizient zu räumen. Dank des ausgeklügelten Lenkkupplungssystems sind diese Maschinen auch auf engstem Raum leicht zu manövrieren. Sie können zwischen Modellen mit Raupenlaufwerk und Radantrieb wählen. Beide Varianten verfügen über eine zweistufige elektrische Auswurfsteuerung, die es Ihnen ermöglicht, genau zu bestimmen, wohin der Schnee geworfen wird.

Die 9er-Serie bietet viele praktische Funktionen, um Ihnen ein komfortables Erlebnis beim Schneeräumen zu bieten, wie zum Beispiel Hydrostat-Antrieb, Elektrostart, LED-Licht und den praktischen Betriebsstundenzähler.

HSS 970 AUF EINEN BLICK

4 MODELLE

71cm RÄUMBREITE

6,3kW MOTORLEISTUNG

52Tonnen/h RÄUMLEISTUNG

16m AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG



HAUPTMERKMALE

- HYDROSTAT-ANTRIEB
- LENK-KUPPLUNG
- ELEKTROSTART*
- ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEIN-STELLUNG
- ZWEISTUFIGE AUSWURF-STEUERUNG*
- ÜBERLAST-SCHUTZ-KUPPLUNG*
- FRÄSHÖHEN-EINSTELLUNG*
- SCHEINWERFER
- BETRIEBS-STUNDEN-ZÄHLER*
- MODELL MIT RADANTRIEB
- MODELL MIT RAUPENLAUF-WERK

*Nur verfügbar bei den Modellen HSS 970 TD / WD.

LASS ES SCHNEIEN

13ER-SERIE

Die 13er-Serie verbindet professionelle Leistung und Kontrolle, ohne dabei den Komfort zu beeinträchtigen. Aufgrund ihrer herausragenden Traktion erlaubt die Raupenbauweise der 13er-Serie die Bewältigung verschiedenster Aufgaben, selbst an steilen Hängen. Unser duales Lenkkupplungssystem verbessert die Manövrierfähigkeit auf engem Raum, während ein elektrischer Joystick es Ihnen ermöglicht, die Auswurfrichtung des Schnees anzupassen.

Die Maschinen dieser Serie bieten nicht nur Höchstleistung, sondern sind auch sehr benutzerfreundlich. Dies liegt an den Standardfunktionen wie dem Hydrostat-Antrieb und der LED-Lampe sowie am leistungsstarken und dennoch geräuscharmen GX390-Motor. Die Schneefräsen haben die Fähigkeit, bis zu 75 Tonnen Schnee pro Stunde zu räumen und dabei eine Auswurfweite von mehr als 17 Metern zu erreichen.

HSS 1380 AUF EINEN BLICK

2 MODELLE

81cm RÄUMBREITE

8,7kW MOTORLEISTUNG

75Tonnen/h RÄUMLEISTUNG

17m AUSWURFWEITE

ZWEISTUFIG



HAUPTMERKMALE

- HYDROSTAT-ANTRIEB
- LENK-KUPPLUNG
- ELEKTROSTART*
- ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEIN-STELLUNG
- ZWEISTUFIGE AUSWURF-STEUERUNG*
- ÜBERLAST-SCHUTZ-KUPPLUNG*
- FRÄSHÖHEN-EINSTELLUNG
- SCHEINWERFER
- BETRIEBS-STUNDEN-ZÄHLER*
- MODELL MIT RAUPENLAUF-WERK

*Nur verfügbar bei HSS 1380 TD.

HERVORRAGENDE LEISTUNG

PROFIFRÄSE

ZWEISTUFIG

Die Schneefräse Honda HSL 2511 ist dank ihrer Leistungsfähigkeit unerreicht. Diese Maschine wurde für den professionellen Einsatz entwickelt und erbringt selbst in großen Höhen beachtliche Schneeräumleistungen.

Die HSL 2511 ist mit unserem einzigartigen Zweizylindermotor mit elektronischer Einspritzung ausgestattet. Die Räumleistung von bis zu 140 Tonnen pro Stunde ist beeindruckend. Auch in größeren Höhen wird die Leistung des Einspritzmotors nicht durch den geringeren Sauerstoffgehalt beeinträchtigt, da er die Kraftstoffmenge je nach Druck automatisch anpasst.

Die Profifräse bietet neben dem Einspritzmotor noch weitere innovative Funktionen für eine mühelose Handhabung und höchsten Bedienkomfort. Um maximale Effizienz beim Schneeräumen zu erreichen, informiert eine spezielle Anzeige den Benutzer über die optimale Geschwindigkeit entsprechend der Schneemenge.

Dank verschiedener Funktionen – wie dem Hydrostat-Antrieb, dem Elektrostart, der leistungsstarken Beleuchtung und dem Betriebsstundenzähler – zeichnet sich die HSL 2511 durch einfache Bedienung und hohen Komfort aus. Wir haben intensiv an der Ergonomie gearbeitet, um sicherzustellen, dass das gesamte System leicht und intuitiv zu handhaben ist. Aufgrund zusätzlicher Funktionen wie dem automatischen Fräsgehäuse-System kann sich der Anwender auf die sichere Nutzung der Maschine konzentrieren. Die Räumfläche kann in einem bestimmten Winkel geebnet werden, ohne dass manuell nachgearbeitet werden muss.

EINZIGARTIGE FUNKTIONEN DER PROFIFRÄSE HSL 2511



MOTOR MIT ELEKTRONISCHER EINSPRITZUNG

Durch die Kraftstoffeinspritzung wird das Startverhalten der Maschine verbessert. Die manuelle Einstellung des Vergasers entfällt, da ein Sensor diese Aufgabe automatisch übernimmt und dabei Temperatur- und Höhenunterschiede berücksichtigt.



SELBSTDIAGNOSESYSTEM

Während des Startvorgangs sowie während des Betriebs erkennt das System Fehler und signalisiert sie durch eine von fünf Kontrollleuchten.

HSL 2511 AUF EINEN BLICK



1	110cm	16,5kW	140Tonnen/h	26m
MODELL	RÄUMBREITE	MOTORLEISTUNG	RÄUMLEISTUNG	AUSWURFWEITE



HAUPTMERKMALE

- HORIZONTALE EINSTELLUNG FRÄSGEHÄUSE
- HYDROSTAT-ANTRIEB
- LENK-KUPPLUNG
- SELBSTDIAGNOSE-SYSTEM
- MODELL MIT RAUPENLAUF-WERK
- ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEIN-STELLUNG
- BETRIEBS-STUNDEN-ZÄHLER
- ELEKTROSTART
- SCHEINWERFER
- AUTOCHOKE

LEISTUNGSSTARKE INNOVATION

HYBRID-TECHNOLOGIE

Die einzigartige Hybrid-Technologie von Honda ermöglicht eine effektive Schneeräumung bei effizientem Kraftstoffverbrauch, niedrigen Abgasemissionen sowie geringer Geräusch- und Vibrationsentwicklung. Diese Technologie überwacht kontinuierlich den Widerstand an der Fräse und kann automatisch die Fahrgeschwindigkeit anpassen, um unter allen Bedingungen eine maximale Räumleistung zu gewährleisten.





HYBRID-TECHNOLOGIE

Über ein intelligentes Steuerungssystem werden der Elektromotor und die Batterie mit Strom versorgt. Dadurch steht die volle Kraft des Benzinmotors für das Fräsen zur Verfügung, während der Elektromotor den Raupenantrieb unterstützt.

ICS COMPUTERGESTÜTZTES KONTROLLSYSTEM

Das sogenannte ICS bietet dem Benutzer die Möglichkeit, zwischen zwei Betriebsmodi zu wählen. Im manuellen Modus kann man den Motor und die Fahrgeschwindigkeit selbst steuern. Der Automatikmodus (ICS) überwacht und regelt die Motor- und Fahrgeschwindigkeit, um die Schneeräumung zu optimieren und die Emissionen während des Betriebs zu reduzieren.





RESET-TASTE

Diese innovative Hybrid-Funktion verbessert die Sicherheit und Effizienz des Bedieners, indem sie Verstopfungen im Auswurf verhindert und unnötige Verzögerungen durch wiederholtes Stoppen und Starten der Maschine minimiert. Mit nur einem Druck auf die Reset-Taste kehrt die Schnecke automatisch in ihre ursprüngliche Position zurück.

Smart Auger System INTELLIGENTE FRÄSEINSTELLUNG

Beim Wechsel zwischen Vorwärts- und Rückwärtsgängen wird das Fräsgehäuse automatisch angehoben und abgesenkt. Dies schützt die Fräse vor Beschädigungen beim Rückwärtsfahren. Sobald der Vorwärtsgang eingelegt ist, kehrt die Fräse automatisch zu den zuvor gespeicherten Einstellungen zurück.



ZERO TURN

Jedes Raupenlaufwerk wird von einem eigenen Elektromotor angetrieben, der über die Batterie mit Strom versorgt wird. Dies ermöglicht eine präzise Handhabung und einfaches Wenden, selbst auf der Stelle. Durch stärkeres Drücken des Lenkhebels wird die Kurve enger. Dadurch kann der Benutzer effizient Schnee räumen und profitiert gleichzeitig von hohem Bedienkomfort und hoher Manövrierbarkeit.

DREI OPTIONEN FÜR DEN BETRIEB DER SCHNEEFRÄSE

Auto: Diese Option eignet sich besonders für weniger erfahrene Benutzer. Die Motordrehzahl bleibt unabhängig von der Menge des geräumten Schnees konstant, während die Fahrgeschwindigkeit automatisch angepasst wird.

Power: Hierbei kann der Benutzer die Motordrehzahl nach seinen eigenen Bedürfnissen einstellen. Die Fräse regelt automatisch die Fahrgeschwindigkeit, wodurch die Geschwindigkeit bei geringerer Schneemenge erhöht und bei größerer Schneemenge verringert wird. Dabei wird die maximale Auswurfweite erreicht.

Manuell: Diese Option ermöglicht es dem Benutzer, sämtliche Einstellungen manuell vorzunehmen.

EINFACHE HANDHABUNG

HYBRID-FUNKTIONEN

HAUPTMERKMALE

Die einzigartige Hybrid-Technologie von Honda auf einen Blick.







LENKKUPPLUNG

Eine einzigartige Funktion von Honda definiert die Steuerung von Schneefräsen von der 7er-Serie aufwärts neu. Sie ermöglicht es dem Benutzer, den Schnee präzise und schnell zu räumen – kombiniert mit der Möglichkeit, selbst auf engstem Raum mühelos zu wenden.

SELBSTDIAGNOSE-SYSTEM

Das Selbstdiagnosesystem der Schneefräse erkennt Fehler während des Startvorgangs / Betriebs und signalisiert diese mit einer von fünf Leuchten.

ELEKTRISCHE AUSWURFKAMINEINSTELLUNG

Die intuitiv platzierte Auswurfsteuerung per Joystick ermöglicht es Ihnen, den Winkel und die Richtung des Auswurfs automatisch zu ändern, während die Schneefräse noch in Bewegung ist. Sie reagiert sehr schnell, bietet maximale Flexibilität, und hilft Ihnen dabei, den Schnee schneller und effizienter zu räumen.







ELEKTROSTART

Der einfache Elektrostart ermöglicht zusammen mit dem standardmäßigen Super-Leichtstart-Seilzug ein müheloses Anspringen der Schneefräse.

AUTOCHOKE

Das automatische Kaltstartsystem gewährleistet unter allen Betriebsbedingungen ein optimales Luft-Kraftstoff-Verhältnis.

HORIZONTALE EINSTELLUNG DES FRÄSGEHÄUSES

Wenn sich die Schneefräse an einem Hang befindet, können Sie die Position des Fräsgehäuses mithilfe der horizontalen Einstellung anpassen.





FRÄSHÖHENEINSTELLUNG

Der Einstellhebel erlaubt es Ihnen, den Winkel der Einzugsschnecke schnell und einfach an die Schneebedingungen anzupassen. Diese Funktion ist ausschließlich für Raupenmaschinen verfügbar.

MODELL MIT RAUPENLAUFWERK

Dank ihrer ausgezeichneten Traktion sind die Maschinen mit Raupenantrieb ideal für unebenes Gelände und Kieswege geeignet. Selbst auf steilen Hängen haben Sie die volle Kontrolle.

ÜBERSICHT

HYBRID-SERIE

Die Hybrid-Technologie von Honda bietet eine gesteigerte Effizienz, indem sie eine Energiequelle sowohl für die mechanische Leistung (Antrieb der Fräse) als auch für die elektrische Leistung zur Steuerung der unabhängigen Raupenantriebs-Elektromotoren nutzt. Werden die Raupen mit den batteriebetriebenen Elektromotoren angetrieben, steht während des Schneeräumens mehr Leistung für die Fräse zur Verfügung. Dank des Selbstdiagnosesystems erkennt die Hybrid-Technologie Fehler sowohl beim Startvorgang als auch während des Betriebs.

NEUE



DIE HSS 1370i AUF EINEN BLICK

Die HSS 1370i Hybrid-Schneefräse mit einem starken i-GX390 4-Takt-Benzinmotor von Honda, der die Fräse antreibt und die Kraft liefert, um den Schnee aufzunehmen und auszuwerfen: Sie verfügt über einen elektrischen Antrieb, der die Raupen oder Räder steuert und für besonders gleichmäßige, präzise Bewegungen sorgt. Beides zusammen macht das Räumen großer Flächen leichter, sparsamer und leiser.

72cm RÄUMBREITE

79Tonnen/h RÄUMLEISTUNG

8,7kW MOTORLEISTUNG

19m AUSWURFWEITE



DIE HSM 1380i AUF EINEN BLICK

Wenn Sie effizient und mit minimalem Aufwand viel Schnee bewegen möchten, ist die HSM 1380i die richtige Wahl für Sie. Die HSM 1380i ist leiser als herkömmliche Schneefräsen und verfügt über unser ICS (Intelligent Control System). Sie können zwischen manuellem und automatischem Modus wählen und haben so die Möglichkeit, das Schneeräumen zu optimieren und die Arbeit mühelos zu erledigen.

80cm RÄUMBREITE

83Tonnen/h RÄUMLEISTUNG

8,7kW MOTORLEISTUNG

19m AUSWURFWEITE



DIE HSM 1390i AUF EINEN BLICK

Die HSM 1390i vereint alle Vorzüge der Hybrid-Serie und bietet exzellente Räumleistung und Effizienz. Mit dem leistungsstarken Honda GX390-Motor eignet sich die Schneefräse für professionelle Anwender, um große Flächen problemlos zu räumen. Das duale Kupplungssystem ermöglicht zudem die erforderliche Kontrolle, um auch in Bereichen zu arbeiten, die normalerweise nur für kleinere Modelle geeignet sind.

92cm RÄUMBREITE

83Tonnen/h RÄUMLEISTUNG

8,7kW MOTORLEISTUNG

19m AUSWURFWEITE

HAUPTMERKMALE

- HYBRID-TECHNOLOGIE
- Smart Auger System — INTELLIGENTE FRÄSEINSTELLUNG*
- FRÄSHÖHEN-EINSTELLUNG
- HORIZONTALE EINSTELLUNG FRÄSGEHÄUSE*
- RESET-TASTE*
- SELBSTDIAGNOSE-SYSTEM*
- AUTOCHOKE*
- ELEKTROSTART
- LENKKUPPLUNG
- ELEKTRISCHE AUSWURF-KAMINEIN-STELLUNG
- SCHEINWERFER
- ICS — COMPUTERGESTÜTZTES KONTROLLSYSTEM



*Funktionen nur bei HSM-Modellen verfügbar.
Die Funktionen variieren je nach Modell. Bitte beachten Sie die Seiten 21-22 für die vollständigen Spezifikationen.

TECHNISCHE DATEN





	6ER-SERIE			7ER-SERIE			
	HSS 655 W	HSS 655 T	HSS 655 TD	HSS 760A EW	HSS 760A EWD	HSS 760A ET	HSS 760A ETD
							
Arbeitsbreite der Schnecke (cm)	55,0	55,0	55,0	60,5	60,5	60,5	60,5
Arbeitshöhe (cm)	50,0	50,0	50,0	55,0	55,0	55,0	55,0
Räumungskapazität (Tonnen/h)*	32,0	37,0	37,0	42,0	42,0	42,0	42,0
Auswurfweite (m)	14,0	14,0	14,0	15,0	15,0	15,0	15,0
Fräshöheneinstellung	-	3-stufiger manueller Betrieb	3-stufiger manueller Betrieb	-	-	Stufenlos	Stufenlos
Einstellung des Auswurfkamins	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Lenkkupplung	-	-	-	Ja	Ja	Ja	Ja
Antrieb	3 Gänge inkl. Rückwärtsgang	3 Gänge inkl. Rückwärtsgang	3 Gänge inkl. Rückwärtsgang	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe
Geschwindigkeit (km/h)	1,08-2,60	1,33-3,16	1,33-3,16	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96
Geschwindigkeit: Auto-Mode (km/h)	-	-	-	-	-	-	-
4-Takt-Benzinmotor	GX160T2	GX160T2	GX160T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2	GX200T2
Nettoleistung (kW/U/min.)	3,6/3.600	3,6/3.600	3,6/3.600	4,3/3.600	4,3/3.600	4,3/3.600	4,3/3.600
Tankinhalt (Liter)	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1	3,1
Betriebsdauer (Std)**	2,7	2,7	2,7	1,8	1,8	1,8	1,8
Startsystem	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart
Länge x Breite x Höhe (cm)	140 x 56,5 x 111,5	149 x 56,5 x 115	149 x 56,5 x 115	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 67 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5	148,5 x 63 x 110,5
Gewicht (kg)	74,0	71,0	80,0	96,0	105,0	110,0	115,0
Schallpegel (dB(A))***	100,0	100,0	100,0	102,0	102,0	102,0	102,0

	9ER-SERIE				13ER-SERIE		PROFIFRÄSE	HYBRID-SERIE		
	HSS 970A EW	HSS 970A EWD	HSS 970A ET	HSS 970A ETD	HSS 1380A ET	HSS 1380A ETD	HSL 2511 ERG	HSS 1370i ETD	HSM 1380i ETD & ETDR	HSM 1390i ETDR
										
Arbeitsbreite der Schnecke (cm)	71,0	71,0	71,0	71,0	81,0	81,0	110,0	72,0	80,0	92,0
Arbeitshöhe (cm)	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	55,0	71,5	52,0	58,0	58,0
Räumungskapazität (Tonnen/h)*	52,0	52,0	52,0	52,0	75,0	75,0	140,0	79,0	83,0	83,0
Auswurfweite (m)	16,0	16,0	16,0	16,0	17,0	17,0	26,0	19,0	19,0	19,0
Fräshöheneinstellung	-	-	Manuell	Manuell	Manuell	Manuell	Elektrisch (vertikal und horizontal)	Elektrisch	Elektrisch (vertikal und horizontal)	Elektrisch (vertikal und horizontal)
Einstellung des Auswurfkamins	1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	1-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	3-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch	2-stufig, elektrisch
Lenkkupplung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Antrieb	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostat-getriebe	Hydrostatgetriebe	2 Elektro-motoren	2 Elektro-motoren	2 Elektro-motoren
Geschwindigkeit (km/h)	0-5,04	0-5,04	0-3,96	0-3,96	0-3,60	0-3,60	Gering: 0-1,48 Hoch: 0-3,82	Gering: 0-1,512 Hoch: 1,52-3,16	Gering: 0-1,58◊ Hoch: 1,58-3,13◊	Gering: 0-1,58Δ Hoch: 1,58-3,13Δ
Geschwindigkeit: Auto-Mode (km/h)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Gering: 0-1 Hoch: 1-2,1
4-Takt-Benzinmotor	GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX270T2	GX390T2	GX390T2	GX690	i-GX390T2	i-GX390T2	i-GX390T2
Nettoleistung (kW/U/min.)	6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	6,0/3.600	8,7/3.600	8,7/3.600	16,5/3.600	8,7/3.600	8.7/3.600	8,7/3.600
Tankinhalt (Liter)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,7	5,7	25,0	5,7	5,7	5,7
Betriebsdauer (Std)**	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	2,2	4,0	2,5	2,3	2,2
Startsystem	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart	Super-Leichtstart	Super-Leichtstart / Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Länge x Breite x Höhe (cm)	148,5 x 77,5 x 110,5	148,5 x 77,5 x 123	148,5 x 73,5 x 110,5	148,5 x 73,5 x 123	148,5 x 83,5 x 110,5	148,5 x 83,5 x 123	238,5 x 110 x 206	155,5 x 72 x 116	176 x 80 x 134	176 x 92 x 134
Gewicht (kg)	105,0	115,0	120,0	130,0	125,0	140,0	590,0	165,0	ETD: 240,0 ETDR: 250,0	255,0
Schallpegel (dB(A))***	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	105,0	88,0	104,0	104,0

*Die angegebene Räumleistung wurde unter optimalen Schneebedingungen ermittelt; daher können die tatsächlichen Werte davon abweichen.
**Unter Volllast.
***Garantierter Schallleistungspegel gemäß den Richtlinien 2000/14/EC und 2005/88/EG.
◊Im manuellen Modus/ICS-Modus.
ΔIm manuellen/Power-Modus.

ZUBEHÖR

SCHNEEFRÄSEN-ZUBEHÖR

Die Original-Zubehörteile von Honda wurden unter dem Aspekt der Sicherheit entwickelt, getestet und gefertigt. Sie wurden unter Beachtung der gleichen Normen wie all unsere Produkte hergestellt und sind speziell auf Ihre Schneefräse zugeschnitten. Auch, wenn sich das Wetter verschlechtert: Auf Honda ist Verlass.



ABDECKUNG



GLEITKUFEN

ZUVERLÄSSIGE LEISTUNG

Unser umfangreiches Sortiment an Generatoren, die leise, zuverlässig und immer zur Stelle sind, genießt weltweit Vertrauen. Sie bringen sofort eine vielseitige, kraftvolle und verlässliche Leistung: Vom Dschungel am Äquator bis hin zu den Forschungsstationen am nördlichen Polarkreis. Wenn Sie ein Notstromaggregat für Ihr Zuhause suchen oder Unterstützung bei Ihren Aktivitäten im Freien benötigen, erfahren Sie von Ihrem nächstgelegenen Honda-Händler, was unsere Generatoren für Sie tun können.



HONDA-GENERATOREN

Mobile Energie, wo immer Sie sie brauchen.

EU 10i
1.000 W
13,0 kg



EU 22i
2.200 W
21,1 kg



EU 32i
3.200 W
26,5 kg



EU 30is
3.000 W
61,2 kg



EU 70is
7.000 W
118,1 kg



ALLWEGTRANSPORTER

Dank unserer Allwegtransporter lassen sich selbst schwere Lasten leicht durch enge Räume und schwer zugängliches Terrain transportieren. Der HP 500 bietet eine unschlagbare Traktion und Manövrierfähigkeit auf jedem Terrain.











DIE WELT VON HONDA POWER PRODUCTS

Honda hat es sich zum Ziel gesetzt, leistungsstarke Geräte zu produzieren, die eine lebenslange Nutzung ermöglichen. Honda Power Products bietet eine breite Palette an Produkten wie Stromerzeugern, Geräten in der Rasen- und Gartenpflege, Wasserpumpen, Schneefräsen, Bootsmotoren und mehr. Diese Produkte sind bekannt für ihre Zuverlässigkeit, Leistung und Langlebigkeit und werden sowohl von privaten als auch gewerblichen Kunden weltweit eingesetzt.









UNSER FACHHANDEL IST FÜR SIE DA

EGAL, OB VOR ODER NACH DEM KAUF EINES HONDA-GERÄTES

www.honda.at





