

**HONDA**

# Marine Katalog





## Die erste Wahl ist silber.

Einzigartige Innovationen mit kompakten, eleganten Designs und edler Silberlackierung. Die erste Wahl, wenn es um Zuverlässigkeit, Kraftstoffeffizienz und Leistung in allen Bereichen geht.

Über 50 Jahre Innovation, Verbesserung und stetige Qualitätstests. Wir beschäftigen uns ständig mit der Zukunft. Was heute eine faszinierende Idee ist, kann morgen schon das Leben angenehmer machen. Zwischen unserem allerersten Viertakt-Marine-Motor von 1964 und den großartigen aktuellen V6-Modellen liegt ein langer Weg. Ein Weg, auf dem stets eine Innovation zur nächsten führte. In Honda Außenbordern steckt Technik, die erstmals in Formel-1-Rennautos zum Einsatz kam. Dank programmierter Einspritzanlage (PGM-FI) und variabler Ventilsteuerung (VTEC™) entwickeln unsere 4-Takt-Außenborder die Leistungskraft, die sie zu den Besten ihrer Klasse macht.

Es ist also nicht nur clevere Technik, sondern vielmehr Technik fürs Leben. **ENGINEERING FOR** *Life*

### INHALT

- 03 Hondas Innovationen auf dem Wasser
- 07 BF250/BF225/BF200/BF175
- 09 BF150/BF135/BF115/BF100/BF80
- 11 BFP60/BF60/BF50/BF40
- 13 BF30/BF20/BF15/BF10/BF8
- 15 BF6/BF5/BF4/BF2.3
- 17 Ausstattung und Zubehör
- 19 Technische Daten
- 21 Honwave
- 23 Zuverlässige Leistung
- 25 Die Welt von Honda Power Products

# Hondas Innovationen auf dem Wasser

Bei Honda waren wir schon immer leidenschaftlich, wenn es um neue Technologien geht. Wir bieten Ihnen mehr, indem wir ständig die Grenzen des Möglichen erweitern. Mehr Leistung, mehr Kraftstoffeffizienz und mehr Kontrolle. Sehen Sie sich unsere neuesten Innovationen an und finden Sie selbst heraus, wie Sie das Beste aus Ihrem Außenbordmotor holen können.



## Viertakter

Im Jahr 1964 war Honda der erste Hersteller, der seine Bootsmotoren als Viertakter baute, da sie leiser und sauberer waren als die damalige Zweitakttechnik. Wir haben unsere weitbekannte Produktpalette in den vergangenen 55 Jahren weiterentwickelt und Motoren von 2,3 bis 250 PS geschaffen, die sich durch herausragende Leistung, Effizienz und Zuverlässigkeit auszeichnen.


## Umfangreiche Tests

Da offenes Wasser eine der härtesten Umgebungen ist, werden unsere Technologien und Innovationen auf Herz und Nieren geprüft, erprobt und getestet.



## VTEC™

Die elektronische, variable Ventilzeit- und Ventilhubsteuerung stellt eine einzigartige Innovation dar, die ursprünglich für die Formel-1-Boliden von Honda entwickelt wurde. VTEC™ variiert den Hub und die Öffnungsdauer der Einlassventile und erzielt dadurch eine optimale Leistung. Diese Technologie wird bei verschiedenen Honda Außenbordern eingesetzt. Sie sorgt bei niedrigen Drehzahlen für einen gleichmäßigen und stabilen Leerlauf, während sie bei höheren Geschwindigkeiten das Drehmoment und die Höchstleistung durch einen erhöhten Ventilhub steigert.

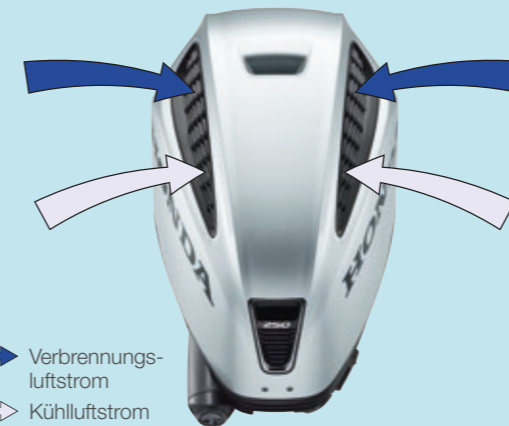

→ Verbrennungsluftstrom  
→ Kühlluftstrom

## Direktluft

Das Power-Luftansaugsystem saugt große Luftmengen durch speziell dafür vorgesehene Öffnungen ein und trennt Kühlluft von Verbrennungsluft. Dadurch wird der Motor effizienter gekühlt, was wiederum seine Leistung erhöht und seine Lebensdauer verlängert.

## BLAST™


BLAST™ verhilft dem Boot in kürzester Zeit in die Gleitfahrt zu kommen. Die Motorsteuerung verlegt automatisch den Zündzeitpunkt vor und erhöht zugleich das Luft-Kraftstoff-Verhältnis, um mehr Schubkraft zu erzeugen. Diese bahnbrechende, patentierte Technologie für Honda Viertaktmotoren wurde zu einer der maßgeblichen Innovationen unserer Motorenentwicklung.

## ECOMO

Die Magermotorsteuerung (ECOMO = Economy Controlled Motor) regelt das Luft-Kraftstoff-Gemisch so, dass der Kraftstoffverbrauch und der Schadstoffausstoß reduziert werden. Wenn sich Ihr Boot in der Gleitfahrt befindet – also im grünen Bereich der Anzeige – fügt ECOMO mehr Luft zum Kraftstoff hinzu und macht das Gemisch damit magerer und effizienter. Diese Technologie ist in allen Honda Außenbordern über 40 PS enthalten.



## DIE GESCHICHTE DER HONDA INNOVATIONEN

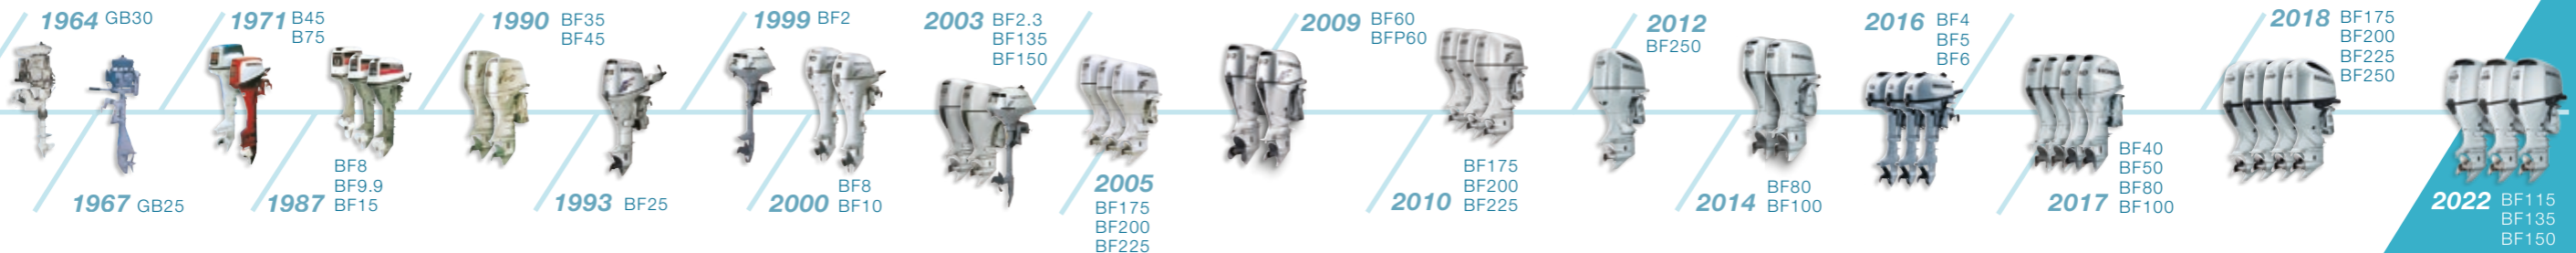

# Hondas Innovationen auf dem Wasser

## Leistung

- 
**VTEC™ - Elektronisch variable Ventilzeit- und Ventilhubsteuerung**  
 Optimierte Motorleistung im gesamten Motorbetriebsbereich
- 
**PGM-FI - Programmierbare Kraftstoffeinspritzung**  
 PGM-FI steuert das Kraftstoffluftgemisch mit Hilfe einer Lambda-/Breitbandsonde
- 
**ECOMO**  
 Hervorragende Kraftstoffeffizienz
- 
**BLAST™ - BOOSTED LOW SPEED TORQUE**  
 Ausgezeichnete Beschleunigung
- 
**PGM-IG - Honda Programmierbare Zündung**  
 Die Honda PGM-IG-Technik sorgt für eine präzise Steuerung des Zündzeitpunkts und damit für den optimalen Motorbetrieb
- 
**Power-Luftansaugsystem**  
 Einzigartiges System für erhöhte Motorleistung und -kühlung

## Bedienkomfort (BF250 - BF40)


- 
**Honda iST**  
 Intelligente, elektronische Schaltung für präzise Schalt- und Gaskontrolle
- 
**Fernsteuerung**  
 Ergonomische und hochwertige Fernbedienung
- 
**Multifunktions-Steuerpinne**  
 Einstellbare Drehgaspinne mit leicht erreichbaren Bedienelementen
- 
**Elektrostarter**  
 Einfaches und leichtes Starten
- 
**Handstart**  
 Einfach und kompakt für einen leichten Start
- 
**Elektrische Trimm- und Tilt-Einstellung**  
 Für ein sicherheitsoptimiertes und wirtschaftliches Fahren
- 
**Gegenläufiges Getriebe**  
 Verbessert das Handling des Bootes für geringeren Steuer Aufwand
- 
**Motorschutz und Motorsicherheit**  
 Motorüberwachungsfunktion
- 
**NMEA2000®**  
 Standardisierte Datenschnittstelle für die Einbindungsmöglichkeit von Instrumenten und Sensoren.
- 
**Propeller-Auspuff**  
 Für höheren Schub und reduzierte Betriebsgeräusche

## Speziell für Honda tragbare Motoren

- 
**Leichtgewicht**  
 Kompaktes, leichtes Design für einfachen Transport
- 
**360° Lenkung**  
 360° Lenkung für einfache Manövrierfähigkeit
- 
**Integrierter Kraftstofftank**  
 Bessere Tragbarkeit und Bequemlichkeit
- 
**Arretierung Drehgaspinne**  
 Für eine hervorragende Lenk- und Gasdämpfung
- 
**Integrierter Tragegriff**  
 Verbessert die Transportfähigkeit



**BF250/BF225/BF200/BF175**

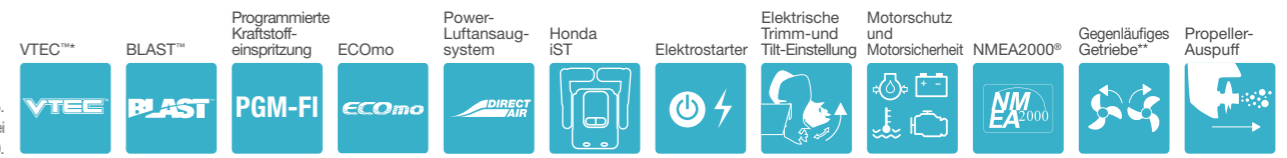

\*Nur verfügbar bei BF225.  
\*\*Nur verfügbar bei BF250/225/200.



**BF250 LEISTUNGSTABELLE**

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (Knoten)	Verbrauch (l/h)	MPL (miles p. liter)
650	2,4	1,9	1,26
1.000	3,8	3,3	1,15
1.500	5,5	5,8	0,95
2.000	6,9	7,4	0,93
2.500	9,7	13,2	0,73
3.000	15,0	20,0	0,75
3.500	20,7	25,5	0,81
4.000	25,3	35,0	0,72
4.500	29,0	42,5	0,68
5.000	33,2	53,9	0,62
5.500	36,3	64,0	0,57
6.000	40,0	80,5	0,50
6.350	41,0	85,8	0,48

**SPEZIFIKATION**

<b>MOTOR</b>
<b>V6</b>
<b>24 VENTILE</b>
<b>HUBRAUM</b>
<b>3.583 cm<sup>3</sup></b>
<b>SCHAFTLÄNGE</b>
<b>L, X, U</b>
<small>(BF175 nur in X)</small>
<b>GEWICHT</b>
<b>272 kg</b>

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

Die Modelle BF250, BF225, BF200 sind auf Bestellung in drei verschiedenen Designs erhältlich: Classic Silver, Elegance White und Sporty White. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Honda Marine Händler.



Honda DBW Fernbedienung (Drive-by-Wire) für Doppelmotorisierung.



Start-Stopp-System



Wegfahrsperre. Die Zündung kann nur aktiviert oder deaktiviert werden, wenn sich der Schlüssel im Bereich von 80 cm zum Empfänger befindet.

## V6 Marineteknik

**Unsere neue V6-Serie wurde mit einer einzigartigen Kombination aus Automobil- und Bootsmotorentechnologie entwickelt, die herausragende Leistung und Kraftstoffeffizienz bietet.**

Diese Motoren mit großem Hubraum und hohem Drehmoment bieten eine beeindruckende Beschleunigung mit einer hervorragenden Spitzenleistung, gepaart mit der legendären Honda-Zuverlässigkeit. Sie verfügen über exklusive und fortschrittliche Honda-Innovationen wie BLAST™, PGM-FI, VTEC™\* und einem strömungsgünstigen Hochleistungsgetriebe, das eine reibungslose Kraftübertragung mit minimalem Wasserwiderstand gewährleistet.

Selbst bei hohen Drehzahlen sind Vibrationen kaum spürbar. So wird jede Fahrt zum komfortablen Erlebnis. Dank unserer innovativen ECOmo-Technologie können Sie im Cruising-Modus den Kraftstoffverbrauch verbessern und länger auf dem Wasser bleiben.

Die neue Produktreihe bietet eine erweiterte Anzahl an Rigging-Optionen, darunter Topmontagen-, Seitenmontagen- und verdeckte Seitenmontagen Schaltung (sowohl für elektronisch als auch für mechanisch gesteuerte Motoren), das neu entwickelte Start-Stopp System und eine Wegfahrsperre mit Diebstahlsicherung für mehr Sicherheit und Komfort.

**BF150/BF135/BF115/BF100/BF80**

VTEC™\*\* BLAST™ Programmierte Kraftstoff-einspritzung ECOmo Honda iST™\*\*\* Elektrostarter Elektrische Trimm- und Tilt-Einstellung Motorschutz und Motorsicherheit NMEA2000® Gegenläufiges Getriebe\*\* Propeller-Auspuff

\*Nur verfügbar bei BF150/100.  
 \*\*Nur verfügbar bei BF150/135.  
 \*\*\*Nur verfügbar bei BF150/135/115.



**BF100 LEISTUNGSTABELLE**

**Highfield H54 - BF100**  
 Länge 5,40 m - Gewicht 515 kg  
 Max. Leistung 115 cv  
 2 Personen - ruhiges Gewässer  
 Propeller (17")

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
650	2,0	0,9
1.000	2,5	1,5
1.500	4,3	3,3
2.000	5,5	5,7
2.500	7,1	8,1
3.000	13,0	10,0
3.500	17,0	12,3
4.000	21,2	16,8
4.500	25,5	20,1
5.000	29,5	26,0
5.500	33,0	32,4
5.900	36,8	36,0

**SPEZIFIKATION**

	BF150/135/115	BF100/80
<b>MOTOR</b>	<b>L4</b> 16 VENTILE	<b>L4</b> 16 VENTILE
<b>HUBRAUM</b>	<b>2.354 cm³</b>	<b>1.496 cm³</b>
<b>SCHAFTLÄNGE</b>	<b>L, X</b>	<b>L, X</b>
<b>GEWICHT</b>	<b>218 kg</b>	<b>165 kg</b>



VTEC™ Technologie bietet eine beeindruckende Spitzenleistung (BF150 und BF100).

## The power to perform

**Honda 4-Zylinder-Motoren liefern die perfekte Balance zwischen Leistung und Wirtschaftlichkeit, da spielt es auch keine Rolle, ob Sie ein Speedboot oder ein schweres Arbeitsboot haben.**

Das neue schlanke aerodynamische Design steckt voller Honda Innovationen. Die neuen BF115-BF150 sind jetzt auch mit der Honda iST (DBW) Technologie für eine präzise Motorsteuerung erhältlich. Der BF150 und BF100 verfügen über das exklusive VTEC™-System von Honda. Die hier vorgestellten Modelle haben leistungssteigernde Technologien wie BLAST™ und PGM-FI sowie ECOmo, welche die Kraftstoffeffizienz verbessern.


Das gesamte Sortiment profitiert von der legendären Qualität und Zuverlässigkeit, so dass Sie die Zeit auf dem Wasser immer völlig entspannt genießen können.



Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

Die Modelle BF150, BF135 und BF115 sind auf Bestellung ebenfalls in Elegance White erhältlich. Der BF150 ist auch in dem neuen Design Sporty White erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Honda Marine Händler.

**BFP60/BF60/BF50/BF40**

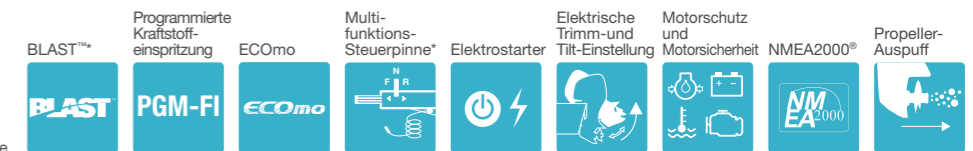

\*Verfügbar für bestimmte Modelle.



**BF40 LEISTUNGSTABELLE**

**Ranieri 4XC H19CC - BF40**  
 Länge 5,50 m - Gewicht 520 kg  
 Max. Leistung 130 hp  
 2 Personen - ruhiges Gewässer  
 Propeller (11")

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
850	2,2	0,9
1.000	3,0	1,2
1.500	3,6	1,8
2.000	5,4	2,7
2.500	5,8	3,5
3.000	6,8	4,8
3.500	9,8	6,5
4.000	15,7	8,0
4.500	19,1	9,3
5.000	22,0	13,1
5.500	24,5	16,8
6.000	27,2	20,7
6.200	28,1	23,1

**SPEZIFIKATION**

BFP60/BF60	BF50/40
<b>MOTOR</b>	<b>MOTOR</b>
<b>3 Zylinder 12 VENTILE</b>	<b>3 Zylinder 6 VENTILE</b>
<b>HUBRAUM</b>	<b>HUBRAUM</b>
<b>998 cm³</b>	<b>808 cm³</b>
<b>SCHAFTLÄNGE</b>	<b>SCHAFTLÄNGE</b>
<b>L, X</b> <small>BFP nur in X</small>	<b>S, L</b>
<b>GEWICHT</b>	<b>GEWICHT</b>
<b>110 kg</b>	<b>96 kg</b>



Die als optionales Zubehör verfügbare Multifunktionspinne für BFP60/BF60 enthält alle nötigen Funktionen: Trimm- und Tiltschalter, Trolling Schalter, Schalthebel, Griffhöheinstellung und Motorwarnanzeige.



ECOmo, Magergemisch-Steuerung, für beste Kraftstoffeffizienz im mittleren Drehzahlbereich.



**Leichte und kompakte Power**

**Leicht und kraftvoll. Die BF40 - BF60 Modellpalette bietet eine Vielzahl an Honda Innovationen.**

Diese leichten Dreizylinder-Motoren sind konzipiert, um eine höhere Leistung bei niedrigeren Drehzahlen zu erreichen und schneller in die Gleitphase zu kommen. Sie haben ein aerodynamisches Design und sind mit dem PGM-FI und dem einzigartigen Honda BLAST™ System ausgestattet.

Ihr hervorragender Ruf für Langlebigkeit, kombiniert mit der ECOmo Technologie für mehr Kraftstoffeffizienz sorgen für niedrige Betriebskosten. Mit der optionalen Trolling-Steuerung können Sie die Schleppangeldrehzahl des Motors in Schritten von 50 U/min verändern.

Der BFP60 bietet ein einzigartiges Bigfoot Getriebe mit größerem Propeller, ideal für Pontons und große Boote.

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

**BF30/BF20/BF15/BF10/BF8**

Honda  
 Programmierte  
 Zündung

PGM-IG

Elektrostarter\*

Fern-  
 steuerung\*

Elektrische  
 Trimm- und  
 Tilt-Einstellung\*\*

Propeller-  
 Auspuff

Motorschutz  
 und  
 Motorsicherheit

\*Als Zubehör erhältlich.  
 \*\*Elektrische Tilt-Einstellung nur für  
 BF20/15 verfügbar.



**BF30 LEISTUNGSTABELLE**

**Linder Sportsman 445 Basic - BF30**  
 Länge 4,51 m Width 1,75 m  
 Gewicht 178 kg  
 2 Personen - ruhiges Gewässer

Motordrehzahl (U/min)	Geschwindigkeit (knoten)	Verbrauch (l/h)
4.000	11,7	3,8
4.500	15,0	4,3
5.000	18,0	5,1
Max 5.600	20,3	6,8

Von Honda ermittelte Leistungstabelle – mehrere Faktoren können die Ergebnisse beeinflussen.

**SPEZIFIKATION**

BF30	BF20/15	BF10/8
<b>MOTOR</b>	<b>MOTOR</b>	<b>MOTOR</b>
<b>3 Zylinder 6 VENTILE</b>	<b>2 Zylinder 4 VENTILE</b>	<b>2 Zylinder 4 VENTILE</b>
<b>HUBRAUM</b>	<b>HUBRAUM</b>	<b>HUBRAUM</b>
<b>552 cm<sup>3</sup></b>	<b>350 cm<sup>3</sup></b>	<b>222 cm<sup>3</sup></b>
<b>SCHAFTLÄNGE</b>	<b>SCHAFTLÄNGE</b>	<b>SCHAFTLÄNGE</b>
<b>S, L</b>	<b>S, L, X</b> <small>X nur erhältlich für den BF15</small>	<b>S, L, X</b> <small>X nur erhältlich für den BF10</small>
<b>GEWICHT</b>	<b>GEWICHT</b>	<b>GEWICHT</b>
<b>77,5 kg</b>	<b>46,5 kg</b>	<b>42 kg</b>



Diese Motoren verfügen über eine praktische Fernbedienung oder Pinnen-Steuerung.



Ein Power-Thrust-Propeller (Schubpropeller) ist erhältlich, so dass diese Motoren auch für den Einsatz an schwereren Booten geeignet sind.



**Der starke und ruhige Typ**

**Die BF8 - BF30 Motoren sind leicht, leistungsstark und zuverlässig. Perfekt für Schlauchboote, RIBs, Tender und Segelboote.**

Die Motoren sind kompakt, leicht zu starten, haben einen leisen Motorlauf und geringe Emissionen. Ihr schlankes Design mit klappbarer Drehgaspinne macht sie extrem handlich für den Transport. Sie sind mit Fernbedienung und E-Start erhältlich. Die BF15 und BF20 Modelle können sogar mit einem elektrischen Kippssystem für Flachwasser bestellt werden. So machen sie jeden Ausflug zum Vergnügen.



**BF6/BF5/BF4/BF2.3**



\*Nur verfügbar bei BF2.3.



SPEZIFIKATION

BF6/5/4	BF2.3
<b>MOTOR</b>	<b>MOTOR</b>
1 Zylinder	1 Zylinder
<b>HUBRAUM</b>	<b>HUBRAUM</b>
127 cm <sup>3</sup>	57 cm <sup>3</sup>
<b>SCHAFTLÄNGE</b>	<b>SCHAFTLÄNGE</b>
S, L	S, L
<b>GEWICHT</b>	<b>GEWICHT</b>
27 kg	13 kg



Die BF6/5/4 Motoren können einfach und bequem, mit einem praktischen Tragegriff transportiert werden.



Die BF-Motoren sind speziell für die Aufnahme eines integrierten Kraftstofftanks (1,5 l) konzipiert.



Trotz ihrer geringen Größe, bieten diese Motoren ein hohes Drehmoment und eine starke Leistung.

## Die Tragbaren

**Die leichten BF2.3 - BF6 Modelle sind einfach zu bedienen und komfortabel zu transportieren. Des Weiteren bieten sie eine Vielzahl an Honda Innovationen.**

Die Motoren haben nicht nur genug Kraft, um schwere Boote aus dem Hafen zu bringen, sondern sind auch leicht genug um sie zurück zum Auto zu tragen. Wendigkeit, kombiniert mit der weltweit bekannten Honda Zuverlässigkeit.

Der BF2.3 verwendet eine luftgekühlte Technologie, und reduziert so die Wartungskosten. Dank der 360° Lenkung ist die Manövrierfähigkeit und die Kontrolle einfach. Er ist mit einem internen Kraftstofftank von 1,1 l ausgestattet, der unter Vollast ca. 60 Minuten betrieben werden kann. Tanken, losfahren und Spaß haben.



# Original Ausstattung und Zubehör von Honda

Das Original-Zubehör von Honda wird nach denselben strengen Standards entwickelt, hergestellt und getestet, wie unsere legendären Außenbordmotoren. Sie passen genau und problemlos zu unseren vorhandenen Produkten und erlauben es Ihnen, sich auf die wichtigen Dinge im Leben zu konzentrieren und die Momente auf dem Wasser zu genießen.



### Wegfahrsperre (Keyless)


Die neuen BF115-250-Motoren mit DBW sind auch mit einer Wegfahrsperre (Keyless) erhältlich. Wenn sich der Schlüssel im Bereich von 80 cm zum Empfänger befindet, kann die Zündung ein-/ausgeschaltet werden.



### Marine-Multifunktionsdisplay

Mit unserem neuen 7-Zoll-Touchscreen-Multifunktionsdisplay können alle Daten aus dem NMEA2000® Netzwerk mühelos abgerufen werden. Einzelne Komponenten wie das Boot und der Motor können überwacht, angepasst und eingestellt werden, während Sie ganz einfach durch die Gewässer navigieren. Das Display zentralisiert alle Tools, die Sie für die Fahrt zum Ziel benötigen.

Die Navigation ermöglicht es Ihnen, Ihre Bewegung über einen GPS-Kompass und eine Geschwindigkeitsanzeige zu verfolgen. Sie können sich Motordaten wie Drehzahl, Kraftstoffstand, Verbrauch, Motortemperatur, Trimmung und Spannung anzeigen lassen. Wenn ein Alarm ertönt, wird dieser optisch angezeigt, damit Sie die richtigen Gegenmaßnahmen treffen können. Der Audio-Bildschirm dient als Schnittstelle für Ihr bordeigenes Unterhaltungssystem\*. Ebenso dient das Display als anpassbarer digitaler Kontrollpunkt, mit dem Sie Ihre elektrischen Geräte mühelos steuern können, ohne sich an Deck bewegen zu müssen.

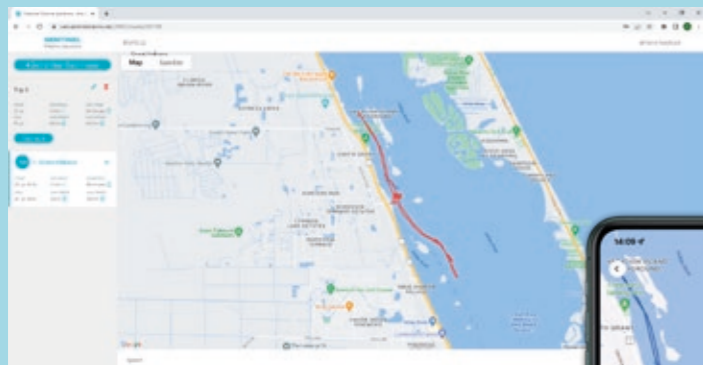

### Marine APP Tracker mit Motordatentransfer

Unsere Marine Monitor-App bietet Ihnen die ultimative Konnektivität. Sie können auf Live-Informationen wie z.B. Motor-, Geschwindigkeits- und Batteriedaten zugreifen. Bootseigner können sogar ihre Bewegungen verfolgen und erhalten eine Warnung, wenn sich ihr Boot von einem vordefinierten Bereich entfernt. Die Reisedaten werden automatisch gespeichert und können über die Smartphone-App oder den Webbrowser aus der Ferne eingesehen werden. Sie können Ihre Lieblingsrouten ganz einfach mit Freunden und Familie teilen, egal wo Sie sich gerade befinden. Immer in Verbindung und unter Kontrolle, egal ob Sie auf oder außerhalb des Wassers sind.

\*Unterhaltungssystem separat erhältlich.



### Start-Stopp System

Die neuen BF115-250-Motoren mit iST (intelligent Shift & Throttle DBW) können mit einem Start-Stopp Taster ausgerüstet werden.



Honda iST (einzeln)



Honda iST (Twin)

### Honda DBW Fernbedienung (Drive-by-Wire)

Die neuen BF115-250 DBW Modelle können mit 3 verschiedenen Schaltsystemen bestellt werden, Honda DBW (Single), Honda DBW (Twin) und Honda Seitenmontage verdeckt (nicht abgebildet). Die Vorteile: Keine Schaltkabel, verzögerungsfreie Schalt- und Gasbetätigung, Ausfallsicherheit durch 2 Datenabgleichssysteme. Das DBW bietet alle Eigenschaften, die sich Bootsfahrer wünschen, einschließlich schnellem Leerlauf, Trolling Steuerung und Motordrehzahl sowie Trimm synchronisation (bis zu 4 Motoren).



3-Blatt-Aluminium Propeller



3-Blatt-Edelstahlpropeller



4-Blatt-Aluminiumpropeller



4-Blatt-Edelstahlpropeller



### NMEA2000® Farb-Display

Das 4,3-Zoll-Multifunktions-Display zeigt über das NMEA2000® Netzwerk für bis zu vier Motoren alle relevanten Daten an. Anzeige der Bootsgeschwindigkeit und dem Kraftstoffstand werden zusätzliche Sensoren benötigt. Auch mögliche Motorfehler werden angezeigt.



Multifunktions-Drehzahlmesser



Multifunktions-Tachometer



Analoger Drehzahlmesser



Analoge Kraftstoffanzeige

### NMEA-Instrumente

Mit Hilfe des NMEA2000® Datenkommunikationsnetzwerks zeigen die Multifunktionsinstrumente, die vom Motor eingespeisten Daten an, wie Motordrehzahl, Kraftstoffverbrauch, Warninformationen, Geschwindigkeit von einem optionalen Sensor und vieles mehr (verfügbar ab BF40).



Multifunktions-Steuerpinne (BF60A & BFP60A)



Multifunktions-Steuerpinne (BF40D & BF50D)



Seitlich eingebaute Fernbedienung



Einbau-Fernbedienung



Einhebel-fernsteuerung Topmontage



Aufbau-Fernbedienung (doppelt)

Unsere neue BF115-250-Serie bietet mehrere Ausstattungsvarianten, für ein individuelles Erlebnis auf dem Wasser.

# Technische Daten

Mit unserer praktischen Tabelle können Sie die verschiedenen Außenborder vergleichen und das für Sie geeignete Modell ermitteln.



	V6		4 ZYLINDER		3 ZYLINDER			2 ZYLINDER		1 ZYLINDER		
	BF250*/BF225*/BF200*/BF175		BF150*/BF135*/BF115		BF100/BF80	BFP60/BF60	BF50/BF40	BF30	BF20/BF15	BF10/BF8	BF6/BF5/BF4	BF2.3
<b>Modell</b>	OHC - 6 Zylinder 60° V6 VTEC™ 24 Ventile (250/225) 60° V6 24 Ventile (200/175)		DOHC - 4 Zylinder 16 Ventile VTEC™ (150)		OHC - 4 Zylinder VTEC™ 16 Ventile (100) 16 Ventile (80)	OHC - 3 Zylinder 12 Ventile	OHC - 3 Zylinder 6 Ventile	OHC - 3 Zylinder 6 Ventile	OHC - 2 Zylinder 4 Ventile	OHC - 2 Zylinder 4 Ventile	4-Takt, 1 Zylinder 2 Ventile	OHC - 1 Zylinder 2 Ventile
<b>Hubraum (ccm)</b>	3.583		2.354		1.496	998	808	552	350	222	127	57
<b>Bohrung x Hub (mm)</b>	89 x 96		87 x 99		73 x 89,4	73 x 79,5	70 x 70	61 x 63	59 x 64	58 x 42	60 x 45	45 x 36
<b>Drehzahlbereich Vollast</b>	5.300 - 6.300	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000		5.500 - 6.300 (100) 5.000 - 6.000 (80)	5.000 - 6.000	5.500 - 6.000 (50) 5.000 - 6.000 (40)	5.000 - 6.000	5.000 - 6.000 (20) 4.500 - 6.000 (15)	5.000 - 6.000 (10) 4.500 - 5.500 (8)	5.000 - 6.000 (6) 4.500 - 5.500 (4/5)	5.000 - 6.000
<b>Nennleistung [kW (PS)]</b>	183,9 (250)	165,5 (225) 147,1 (200) 128,7 (175)	110,3 (150) 99,3 (135) 84,6 (115)	73,6 (100) 58,8 (80)		44,1	36,8 (50) 29,4 (40)	22,1	14,7 (20) 11,0 (15)	7,4 (10) 5,9 (8)	4,4 (6) / 6.000 (6) 3,68 (5) / 5.500 (5) 2,9 (4) / 5.000 (4)	1,7
<b>Kühlung</b>	Wasserkühlung (mit Thermostat)		Wasserkühlung (mit Thermostat)		Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Wasserkühlung (mit Thermostat)	Luftkühlung
<b>Kraftstoffversorgung</b>	PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)		PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)		PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)	PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung)	3 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser mit Beschleunigerpumpe	1 Vergaser	1 Vergaser
<b>Zündung</b>	Elektronische PGM-IG		Elektronische PGM-IG		Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Elektronische PGM-IG	Digital-CDI	Transistormagnet
<b>Anlasser</b>	Elektrischer		Elektrischer		Elektrischer	Elektrischer Anlasser	Elektrischer Anlasser	Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Elektrischer Anlasser / Seilzugstarter	Seilzugstarter	Seilzugstarter
<b>Abgassystem</b>	Propellernabe		Propellernabe		Propellernabe	Propellernabe	Propellernabe	Propellernabe	Propellernabe	Propellernabe	-	-
<b>Übersetzungsverhältnis</b>	2,00:1		2,14:1		2,33:1	2,33 (BFP60) 2,07 (BF60)	2,08	2,08	2,08	2,33	(13:27) 2,08:1	2,42
<b>Generatorausgangsstrom (A)</b>	90A (60A Ladestrom)		55		44	27 (BFP60) 22 (BF60)	22	-	-	-	12V 6A	-
<b>Batterieladestrom (A)</b>	60		40		35	22 (BFP60) 17 (BF60)	17	10	12 A (E-Start) / 6 A (Seilzug)	12 A (E-Start) / 6 A (Seilzug)	-	-
<b>NMEA2000*</b>	NMEA2000® kompatibel		NMEA2000® kompatibel		NMEA2000® kompatibel	NMEA2000® kompatibel	NMEA2000® kompatibel	-	-	-	-	-
<b>Trolling-System Einstellbereich**</b>	650 rpm ~ 1.000 rpm nur iST (DBW)		650 U/min ~ 900 U/min		650 U/min ~ 1.000 U/min	750 U/min ~ 1.000 U/min	800 U/min ~ 1.100 U/min	-	-	-	-	-
<b>Spiegelhöhe (mm)</b>	L: 508 X*: 635 U*: 762		L: 508 X: 635		L: 537 X: 664	L: 531 (BFP60) 521 (BF60) X: 658 (BFP60)	S: 416 / L: 521	S: 431 / L: 552	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X nur für BF15)	S: 433 / L: 563 / X: 703 (X nur für BF10)	S: 434 L: 561	S: 418 / L: 571
<b>Trockengewicht (kg)</b>	L: 272 X / XC: 287 U / UC: 291		L: 218 X: 221		LRTU: 166*** (100) 165*** (80) XRTU: 172*** (100) 171*** (80)	LRTU: 119*** (BFP60) 110*** (BF60) XRTU: 125*** (BFP60)	SRTU: 96,0*** LRTU: 98,0***	SRTU: 77,5*** SHGU: 80,0*** LRTU: 79,5*** LHGU: 82,0***	SHU: 46,5*** / SHSU: 49,0*** SRU: 49,5*** / SRTU: 57,0*** LHU: 49,5*** / LHSU: 52,0*** LRU: 51,0*** / LRTU: 58,5*** XRTU: 61,0 (15)***	SHU: 42,0*** / SRU: 46,0*** LHU: 44,5*** / LRU: 48,5*** SHSU: 45,5*** / LHSU: 48,0*** XRUU: 52,5*** (10)	SHNU: 27 LHNU: 27,5	SCHU: 13,5*** LCHU: 14,0***
<b>Trimm- und Tilt-Einstellung</b>	Trimm- und Tilt-Einstellung		Trimm- und Tilt-Einstellung		Trimm- und Tilt-Einstellung	Trimm- und Tilt-Einstellung	Gasunterstützung Trimm- und Tilt- Einstellung	Manuell in 5 Stufen Power Tilt	Manuell in 5 Stufen	Manuell in 5 Stufen	Manuell in 4 Stufen	Manuell in 4 Stufen
<b>Länge (mm)</b>	920		913		742	792 (BFP60) 777 (BF60)	694	720 (Steuerpinne) / 640 (Fernsteuerung)	650 (Steuerpinne) / 640 (Fernsteuerung)	610 (Steuerpinne) / 600 (Fernsteuerung)	524	410
<b>Breite (mm)</b>	660		618		459	417	390	375	350	345	347	280
<b>Höhe (mm)</b>	L: 1.788 X: 1.915 U: 2.042		L: 1.688 X: 1.815		L: 1.576 / X: 1.703	L: 1.453 (BFP60) 1.397 (BF60) X: 1.580 (BFP60)	L: 1.281 / X: 1.387	S: 1.195 / L: 1.320	S: 1.110 / L: 1.240 X: 1.380 (15)	S: 1.105 / L: 1.235 X: 1.375 (10)	S: 1.020 / L: 1.147	S: 945 / L: 1.100

\*NMEA2000® Motor-Verbindungskabel erforderlich.  
\*\*Nur verfügbar bei Modell BF175 mit Drive-by-Wire  
\*\*\*BF40 - BF100: Gewicht mit Alupropeller (3 kg).  
\*\*\*\*BF2.3 - BF30: Trockengewicht einschließlich Propeller.

\*BF135 / BF150 und BF200 / BF225 / BF250 sind als gegenläufige Modelle verfügbar.  
\*\*Nur verfügbar bei BF175.  
\*BF115 - BF225: Gewicht ohne Alupropeller (3 kg).

# Gleite durch die Welle

Unsere eleganten neuen Honwave-Schlauchboote sind einfach aufzubauen und leicht zu tragen. Sie bestehen aus hochwertigem Marine-Material, sind robust, langlebig und in der Lage, den härtesten Anforderungen standzuhalten.

Ihnen stehen drei Modelle zur Auswahl: Ein Modell mit strapazierfähigem Lattenboden, das leicht zu verstauen ist, eine Variante mit extra robustem Aluminiumboden und aufblasbarem Kiel oder die Hochdruck-Luftboden Variante, welches sich durch Stabilität und einem besonderen Größen-Gewichtsverhältnis auszeichnet. Zusätzlich zum neuen Farbdesign verfügen alle Modelle auch über einen extra großen Schlauchdurchmesser für eine extra hohe Stabilität. So können Sie mit den neuen Honwave überall Ihr Abenteuer genießen.

### Honwave Lattenboden (von 2 m bis 2,5 m)

Die kompakten und ultraleichten Schlauchboote mit Lattenboden von Honwave eignen sich perfekt für kleine Ausflüge oder einfache Vergnügungsfahrten. Mit einem größeren Schlauchdurchmesser sorgen sie für mehr Auftrieb und Stabilität. Das Zusammenlegen und Aufbewahren kann von einer Person in nur wenigen Minuten durchgeführt werden.

### Honwave Hochdruck-Luftboden (von 2,4 m bis 3,8 m)

Diese Schlauchboote sind leicht, schnell betriebsbereit und bieten zahlreiche Komfort- und Leistungsmerkmale. Ihr tiefer V-Rumpf optimiert erheblich die Gleitfahrt und sorgt für maximale Stabilität.

### Honwave Aluminiumboden mit kiel (von 2,5 m bis 4 m)

Die Schlauchboote mit Aluminiumboden von Honwave sind ideal für nahezu jede Aktivität auf dem Wasser. Robust und einsatzbereit, garantiert der aufblasbare V-Kiel extragroßen Auftrieb und ein reibungsloses und sicheres Fahren. Die Einlegeböden sind für eine problemlose Montage nummeriert und die kleinen Modelle können in einer einzigen Tasche aufbewahrt werden.



## LATTENBODEN (SE)

## LUFTBODEN (IE)

## ALUMINIUMBODEN (AE)

Modell	T20-SE3	T25-SE3	T24-IE3	T27-IE3	T32-IE3	T38-IE3	T25-AE3	T30-AE3	T35-AE3	T40-AE3
Gesamtlänge (cm)	202,0	250,0	240,0	267,0	320,0	376,0	250,0	297,0	353,0	395,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	154,0	153,0	154,0	170,0	156,0	157,0	171,0	189,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	148,0	177,0	229,0	262,0	153,0	195,5	244,0	279,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	67,0	67,0	67,0	80,0	68,0	68,0	80,0	90,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	42,5	42,5	42,5	44,0	43,5	43,0	45,0	49,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
Nettogewicht (kg)	27	34	33	34	39	48	45	54	73	86
Max. Leistung (PS)	4,3	6	6	8	15	20	6	15	20	20
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	3/1	4/-	5/1	3/-	4/-	5/-	7/-
Zuladung (kg)	250	440	400	664	735	950	440	610	700	1.050
Luftkammern	3	3	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel
Bodentyp	Latten	Latten	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CE-Kategorie	D	C	D	C	C	C	C	C	C	C

Modell	T20-SE3	T25-SE3	T24-IE3	T27-IE3	T32-IE3	T38-IE3	T25-AE3	T30-AE3	T35-AE3	T40-AE3
Gesamtlänge (cm)	202,0	250,0	240,0	267,0	320,0	376,0	250,0	297,0	353,0	395,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	154,0	153,0	154,0	170,0	156,0	157,0	171,0	189,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	148,0	177,0	229,0	262,0	153,0	195,5	244,0	279,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	67,0	67,0	67,0	80,0	68,0	68,0	80,0	90,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	42,5	42,5	42,5	44,0	43,5	43,0	45,0	49,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
Nettogewicht (kg)	27	34	33	34	39	48	45	54	73	86
Max. Leistung (PS)	4,3	6	6	8	15	20	6	15	20	20
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	3/1	4/-	5/1	3/-	4/-	5/-	7/-
Zuladung (kg)	250	440	400	664	735	950	440	610	700	1.050
Luftkammern	3	3	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel
Bodentyp	Latten	Latten	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CE-Kategorie	D	C	D	C	C	C	C	C	C	C

Modell	T20-SE3	T25-SE3	T24-IE3	T27-IE3	T32-IE3	T38-IE3	T25-AE3	T30-AE3	T35-AE3	T40-AE3
Gesamtlänge (cm)	202,0	250,0	240,0	267,0	320,0	376,0	250,0	297,0	353,0	395,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	154,0	153,0	154,0	170,0	156,0	157,0	171,0	189,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	148,0	177,0	229,0	262,0	153,0	195,5	244,0	279,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	67,0	67,0	67,0	80,0	68,0	68,0	80,0	90,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	42,5	42,5	42,5	44,0	43,5	43,0	45,0	49,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
Nettogewicht (kg)	27	34	33	34	39	48	45	54	73	86
Max. Leistung (PS)	4,3	6	6	8	15	20	6	15	20	20
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	3/1	4/-	5/1	3/-	4/-	5/-	7/-
Zuladung (kg)	250	440	400	664	735	950	440	610	700	1.050
Luftkammern	3	3	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel
Bodentyp	Latten	Latten	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CE-Kategorie	D	C	D	C	C	C	C	C	C	C

Modell	T20-SE3	T25-SE3	T24-IE3	T27-IE3	T32-IE3	T38-IE3	T25-AE3	T30-AE3	T35-AE3	T40-AE3
Gesamtlänge (cm)	202,0	250,0	240,0	267,0	320,0	376,0	250,0	297,0	353,0	395,0
Gesamtbreite (cm)	144,0	156,0	154,0	153,0	154,0	170,0	156,0	157,0	171,0	189,0
Innenlänge (cm)	121,0	153,0	148,0	177,0	229,0	262,0	153,0	195,5	244,0	279,0
Innenbreite (cm)	61,0	68,0	67,0	67,0	67,0	80,0	68,0	68,0	80,0	90,0
Schlauchdurchmesser (cm)	40,0	43,5	42,5	42,5	42,5	44,0	43,5	43,0	45,0	49,0
Packmaß (cm)	107 x 60 x 32	112 x 60 x 34	112 x 60 x 34	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	112 x 65 x 38	112 x 65 x 38	122 x 72 x 43	129 x 79 x 45
Nettogewicht (kg)	27	34	33	34	39	48	45	54	73	86
Max. Leistung (PS)	4,3	6	6	8	15	20	6	15	20	20
Max. Personenzahl (Erwachsene/Kinder)	2/-	3/-	3/-	3/1	4/-	5/1	3/-	4/-	5/-	7/-
Zuladung (kg)	250	440	400	664	735	950	440	610	700	1.050
Luftkammern	3	3	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Boden (2)	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel	3 + Kiel
Bodentyp	Latten	Latten	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Luft- / Hochdruck	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium
CE-Kategorie	D	C	D	C	C	C	C	C	C	C



### Honwave Schlauchboote mit Lattenboden (SE)

- 2,0 m (T20-SE3)
- 2,5 m (T25-SE3)

### Honwave Schlauchboote mit Hochdruck-Luftboden (IE)

- 2,4 m (T24-IE3)
- 2,7 m (T27-IE3)
- 3,2 m (T32-IE3)
- 3,8 m (T38-IE3)

### Honwave Schlauchboote mit Aluminiumboden (AE)

- 2,5 m (T25-AE3)
- 3,0 m (T30-AE3)
- 3,5 m (T35-AE3)
- 4,0 m (T40-AE3)

# Zuverlässige Leistung

Unser umfangreiches Sortiment an Generatoren, die leise, zuverlässig und immer zur Stelle sind, genießen weltweit absolutes Vertrauen. Sie bringen sofort eine vielseitige, leistungsstarke und zuverlässige Leistung: Vom Dschungel am Äquator, bis hin zu den Forschungsstationen am nördlichen Polarkreis. Wenn Sie ein Notfallaggregat für Ihr Zuhause suchen oder Unterstützung bei Ihren Freizeitaktivitäten benötigen, erfahren Sie von Ihrem nächstgelegenen Händler, was unsere Generatoren für Sie tun können.



**EU 10i**  
1.000 W  
13,0 kg

**EU 22i**  
2.200 W  
21,1 kg

**EU 30is**  
3.000 W  
61,2 kg

**EU 32i**  
3.200 W  
26,5 kg

**EU 70is**  
7.000 W  
118,1 kg



## Die Welt von Honda Power Products

Das Sortiment der Power Products beinhaltet ab sofort emissionsarme Honda 4-Takt-Motoren sowie herausragende Elektromotoren mit unserem universellen Akku-System. Dabei verfolgen wir weiterhin unseren Grundsatz, Produkte mit höchstem Bedienkomfort, bester Kraftstoffeffizienz und steter Zuverlässigkeit herzustellen, ohne dabei Kompromisse bei der Leistung einzugehen. Unabhängig davon, welche Wahl Sie treffen, gibt es ein passendes Honda Power Product, das die Arbeit zum Vergnügen macht.



## Honda Services

Ganz egal, was Sie für Ihr Boot brauchen und wo in Europa Sie sich gerade befinden - ein Honda Marine Vertragshändler ist immer in Ihrer Nähe. Hier erhalten Sie den gewünschten Service, sodass Sie schnell wieder durchstarten können!.

Honda bietet Ihnen ein breites Spektrum an original Ersatz- und Zubehörteilen sowie eine breite Palette von Marine-Ölen und Schmierstoffen. Keine Zeit für Ausfallzeiten! Honda Original-Ersatzteile sind überall in Europa schnell verfügbar. Honda beschafft die von Ihnen benötigten Ersatzteile in der kürzestmöglichen Zeit über Ihren lokalen Vertragspartner. Der Großteil steht prompt zur Verfügung.

Die Garanzzeit für Honda Außenbordmotoren beträgt 3 Jahre\*. Mit einer einmaligen Zahlung direkt bei Kauf Ihres neuen Honda Außenbordmotors können Sie die Garanzzeit bei privatem Gebrauch auf 5 Jahre verlängern. Sie müssen lediglich die regelmäßigen Service- und Wartungsintervalle gemäß der beim Kauf erhaltenen Garantiekurkunde einhalten. Ihr Honda Marine Fachhändler informiert Sie gerne.



\*Bei privater Nutzung 3 Jahre und bei gewerblicher Nutzung 1 Jahr Herstellergarantie.



## **Honda Austria Branch of Honda Motor Europe Ltd.**

Hondastraße 1, A-2351 Wiener Neudorf  
Tel. 02236/690 0, [www.honda.at](http://www.honda.at)

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.  
Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.